7504 32nd Ave SE

carport enclosure (400 SF) + existing main-floor reconfiguration for a 3-bedroom AFH suite

1. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델(원도면 없음) 기반 스키매틱 BIM/도면입니다.

2. 실 치수는 설계 기준값(공적기록 + 736 SF 프로그램)을 사용했고, 벽 위치는 그 치수에 맞춘 배치입니다.

3. 제출 전 추가 필요: 대지/주차 계획, 구조 검토, WSEC 계산, M/E/P 실시도,

연기·CO 경보 배치도, AFH(DSHS WAC 388-76) 검토, Owner-builder 선언서.

4. 설계 기준 플레이트 10'-5"(기존 도면 없음) · 기존 1층 천장고는 8 ft 가정, UNKNOWN (실측 필요) 기존

카포트 개구부를 신규 외벽으로 폐쇄 (창호·출입문 삽입). 기존 지붕에서 오는 하중 없음..

5. 창호: 신규 5x4 슬라이더 3개(창턱 40"), 침실별 이그레스 확보 목적.

6. 자동검사 결과는 report.html 참조. 검사 통과는 법규·구조 안전을 보증하지 않습니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-00 표지 및 일반주기

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 적용 코드: 2021 IRC (WA 개정), 2021 WSEC, City of Olympia 시 조례, WAC 388-76(AFH)

2. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델(원도면 없음) 기반 스키매틱이며 시공용이 아님

3. 모든 치수는 공적기록과 현장 실측으로 확인 후 사용

4. 구조: 신규 테두리 기초 + 신규 스터드 벽 + 신규 지붕 골조. 기존 주택 지붕·벽체는 하중을 받지 않는다.

5. 소방: 연기/CO 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4, IRC R314.3/R315.5)

6. 이그레스: 침실 3개소 이그레스 창 확보 (IRC R310, 순개구부 5.7 sqft)

7. 에너지: WSEC 2021 외피 성능(EN-01 참조), 기밀 테스트 별도

8. 설비: M/E/P 는 예비안. 최종 관경·용량은 해당 설계자 확정

9. AFH: 침실 면적·문폭·화장실 접근성은 DSHS 라이선스 기준 별도 검토

10. Own-builder 제출 (시 담당자 확인: 건축사·구조기술사 서명 불요)

이 도면 세트는 예비 검토용입니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-01 일반주기 및 코드 요약

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SHEET	제목
G-00	표지
G-01	일반주기
G-02	범례/목록
A-01	기존 평면
A-02	제안 평면
A-05	치수 평면
A-06	마감 평면
A-07	반사천장
A-08	가구 배치
A-13	단면 A-A
A-14	단면 B-B
A-15..18	카포트 개구부 폐쇄 상세
S-01	구조 계획
S-02	기초/슬래브
S-03	지붕/장선
M-01	설비 개념
M-02	기계 평면
M-03	덕트 계통
E-01	전기 평면
E-02	조명 평면
E-03	동력 결선
P-02	급배수 평면
P-03	급수 계통
P-04	배수/통기
LS-01	연기/CO
LS-02	이그레스
EN-01	외피 요약
EN-02	창호 성능
S-04	카포트 외벽화 구조
A-19	기존 1층 재구성

범례

- 실선 = 신규 벽
- 파선 = 기존 벽
- ○ = 콘센트
- ✕ = 조명
- SD/CO = 감지기
- P1..P4 = 관로

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-02 범례 및 시트 목록

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	값	출처
주소	7504 32nd Ave SE, Olympia, WA 98503	카운티
Parcel / Tax-ID	74060001700 / 7406-00-01700	카운티 세무기록
대지면적	10,454 SF (0.24 ac)	카운티 기록
대지면적(카운티)	10,650 SF	측량도/카운티
피복률	21.8 %	측량도
Zoning	미확인 - City of Olympia 조닝 확인 필요	측량도
준공연도	1967	카운티 기록
연면적	2,297 living / 2,189 gross	카운티 기록
1층 면적	1,877 SF	카운티 기록
침실/욕실	4 bd / 2 (Zillow) · assessor 1 full + 1 half	카운티 기록
기초	Concrete Block	카운티 기록
지붕/외벽	Gable / Asphalt Shingle / Steel siding (Zillow materials 'steel')	카운티 기록
난방	Forced air, Gas · 냉방 없음	카운티 기록
온수기	미확인 - 급탕 방식 카운티 미기재 (전환 시 신규 설치 또는 이전 검토)	MLS
주차/차고	Carport 400 SF (Zillow Parking: Carport · assessor Carport Area 400 SF)	Zillow + 카운티 assessor
상하수도	상수도 Public · 하수 Septic Tank (assessor)	카운티 assessor
HOA	없음 (Zillow HOA 정보 미기재)	MLS/Zillow
과세가/연세액	$491,900 / $5,197	카운티 세무기록
측량도	측량도 없음 (카운티 assessor 특성표만 확인)	측량도/카운티

주의: Zillow/MLS 값은 참고용이며, 허가 신청에는 카운티 assessor 기록과 실측이 우선합니다.

본 필지의 Parking 은 카포트(Carport 400 SF)로, 밀폐 차고가 없다. 범위는 카포트 외벽화 + 기존 1층 재구성이며

외벽화는 신규 테두리 기초·외벽·지붕을 세우는 독립 구조물이다 (기존 주택 지붕 하중 없음 - S-04).

하수는 Septic Tank (assessor). 침실 3 추가 시 OSS 용량·현장조사 확인 필요 (Thurston County).

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-03 부동산·건물 정보 (public record)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

Permit type	Residential Alteration / Change of Use (AFH)
Project address	7504 32nd Ave SE, Olympia, WA 98503
Legal	THURSTON COUNTY PARCEL 74060001700 · legal 미확인 (카운티 확인 필요)
Parcel / Tax-ID	74060001700 / 7406-00-01700
Zoning	미확인 - City of Olympia 조닝 확인 필요
Lot / coverage	10,454 SF · 21.8% (측량)
Existing ground floor	1,877 SF of 2,297 SF living
Scope	carport enclosure (400 SF) + existing main-floor reconfiguration for a 3-bedroom AFH suite
Existing use	Carport 400 SF (open, non-habitable) - 밀폐 차고 없음, 외벽화 대상
Proposed use	AFH 거주구역 - 침실 3 + 욕실 2 (기존 1층 재구성 A-19 + 카포트 400 SF 외벽화 S-04)
Area changed	카포트 400 SF 밀폐(신규 외벽·지붕) + 기존 1층 약 700 SF 용도 변경 (거주면적 증축 없음)
Construction value	$ (건축주 기재)
Applicant / Owner	(성명·연락처 기재)
Contractor	(LIC# 기재)
Owner-builder	본인 소유·직접 시공 (WA RCW 18.27.090 면제)
Project no.	G2A-7504-32ND-001
Code year	2021 IRC + WA amendments, 2021 WSEC

서명: 건축주 _____ 날짜 _____

(이 시트는 신청 양식 항목을 정리한 것으로, 시 공식 양식 제출이 별도로 필요합니다.)

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-04 허가 신청 데이터 - City of Olympia

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	본 세트 위치	상태
허가 신청서	G-04 + 시 공식 양식	작성 필요
대지/주차 계획	C-01	포함(개념)
기존/제안 평면	A-01, A-02, A-05	포함
면적 산출	A-12	포함
입면/단면	A-04, A-13, A-14	개념 수준
구조 계획	S-01, S-02, S-03, S-04	EOR 검토 필요
주택 재구성 계획	A-19	개념 · 실측 필요
기계/전기/배관	M-01~03, E-01~03, P-02~04	설계자 확정 필요
소방(연기/CO)	LS-01	포함
이그레스	LS-02	포함
에너지(WSEC)	EN-01, EN-02, EN-03	분석가 검토 필요
문/창 일람표	A-09, A-10	포함
자재 목록	자재목록.csv	예비
AFH 라이선스 서류	(DSHS 별도)	별도 제출
Owner-builder 선언서	G-04 + 시 양식	첨부

1. 상태가 '필요'인 항목은 면허 보유자 또는 시 공식 양식으로 보완해야 합니다.

2. 본 세트는 예비 도면이며, 날인 없는 제출은 반려됩니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-05 제출 체크리스트

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

#	항목	출처 간 차이	처리
1	대지면적	Zillow 10,454 SF / assessor 10,650 SF (0.2445 ac)	assessor 우선, 실측 확인
2	대지면적(ac)	Zillow 0.24 ac / assessor 0.2445 ac	assessor 우선
3	차고/주차	Zillow·assessor 모두 Carport 400 SF (밀폐 차고 없음)	외벽화(신규 기초·외벽·지붕) - S-04
4	범위	차고 전환 아님 · 카포트 외벽화 + 기존 1층 재구성	S-04 / A-19 참조
5	연면적	Zillow living 2,297 SF / assessor 2,189 SF (ground 1,877)	assessor 우선
6	침실/욕실	MLS 4 bd / assessor 3 bd · 욕실 1 full + 1 half	허가도면은 assessor 기준 병기
7	준공연도	1967 (effective 1990)	카운티 기록
8	천장고	설계 기준 10'-5in (기존 도면 없음) · 기존 1층 8 ft 가정 UNKNOWN	실측 필요
9	하수	Septic Tank (assessor) · OSS 허가·검사 기록 미확보	Thurston County 확인
10	Zoning	미확인	시 조닝 확인
11	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS/WAC 388-76)	별도 진행

이 표는 제출 전 해소해야 할 상충 항목 기록입니다.

확인 전까지 도면의 legal/zoning 표기는 카운티 기록을 따릅니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET G-06 조정(Discrepancy) 로그

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

LOT 10,650 SF (카운티) · 피복률 21.8% · 1:200

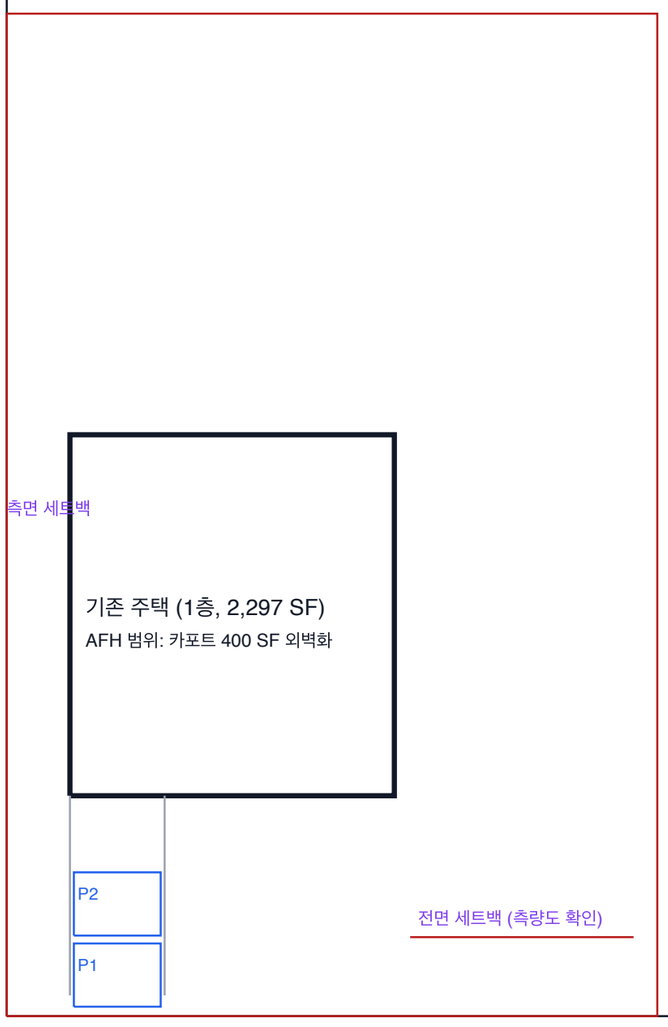

기존 진입로 / 카포트 2면 (유지)

1. 근거: Zillow 49410833 + 카운티 assessor 특성표
(2026-10-23 조회). 측량도 없음.
2. 카운티: 대지 10,650 SF (0.2445 ac), SFR, 1967,
Carport 400 SF. Zillow 대지 10,454 SF.
3. 상수도 Public / 하수 Septic Tank (assessor). 침실 3
추가는 설계 유량 증가 - OSS 용량 확인 필요(Thurston County).
4. Zoning 미확인 - City of Olympia 조닝 확인 필요.
5. 카포트 400 SF 는 외벽화로 피복 면적 불변(기존 지붕·슬래브 유지), 대지 형질
변경 없음.
6. 피복률 21.8% = 지상층 1,877 SF + 카포트 400 SF / 대지
10,454 SF (개념).

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET C-01 대지·주차 계획 (1:200)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

DESIGN BASIS PLATE 790 SF (기존 CARPORT 400 SF)

PARKING 3



7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-01 기존 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

CEILING 10'-5" 내부면적 합계 67.9 m2

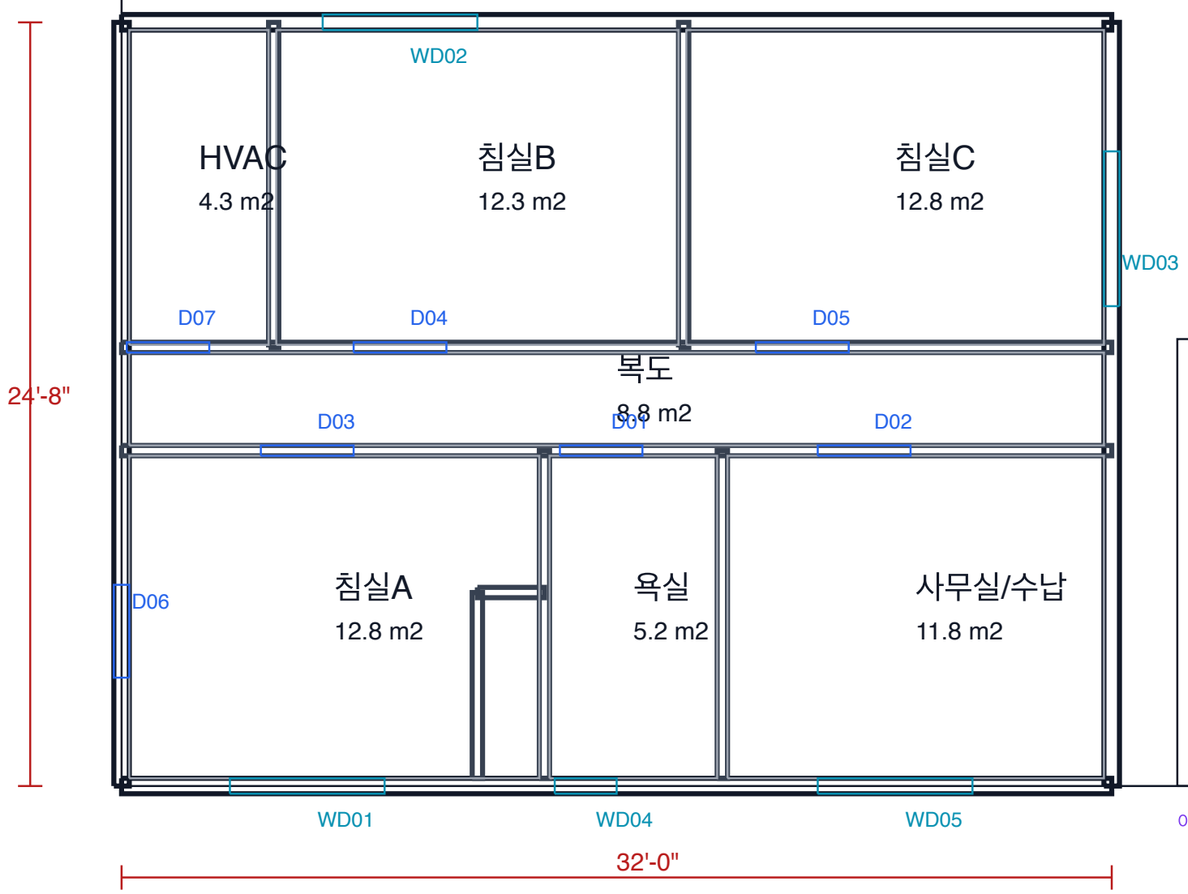

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-02 제안 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실 면적표

실 이름	폭	깊이	m2	SF
침실A	13'-3"	10'-5"	12.82	138
욕실	5'-5"	10'-5"	5.24	56
사무실/수납	12'-2"	10'-5"	11.77	127
복도	31'-6"	3'-0"	8.78	95
HVAC	4'-6"	10'-2"	4.25	46
침실B	13'-0"	10'-2"	12.28	132
침실C	13'-6"	10'-2"	12.75	137

합계 67.90 m2 (731 SF)

문 일람표

문	폭 x 높이
D01 욕실	2'-8" x 6'-8"
D02 사무실	3'-0" x 6'-8"
D03 침실A	3'-0" x 6'-8"
D04 침실B	3'-0" x 6'-8"
D05 침실C	3'-0" x 6'-8"
D06 기존주택 연결	3'-0" x 6'-8"
D07 HVAC	2'-8" x 6'-8"

창 일람표

창	폭 x 높이	창턱
WD01 침실A 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD02 침실B 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD03 침실C 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD04 욕실 창	2'-0" x 2'-0"	5'-0"
WD05 사무실 창	5'-0" x 3'-0"	3'-0"

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026


SHEET A-03 실 면적표 / 문·창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

남측 SOUTH

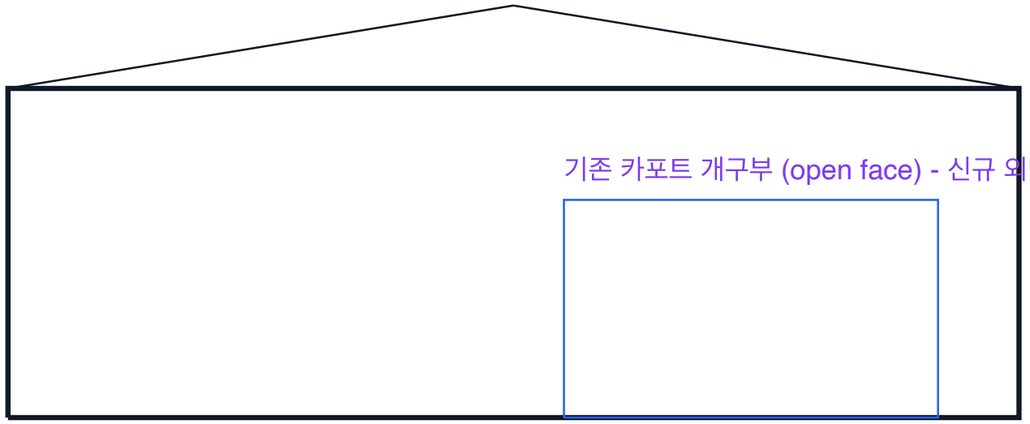

북측 NORTH

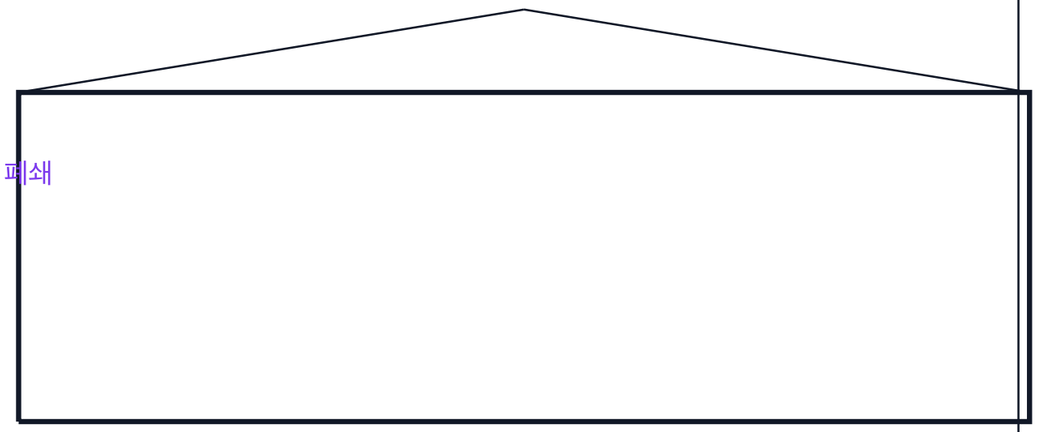

동측 EAST / 서측 WEST (개념)

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-04 입면도 (개념)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

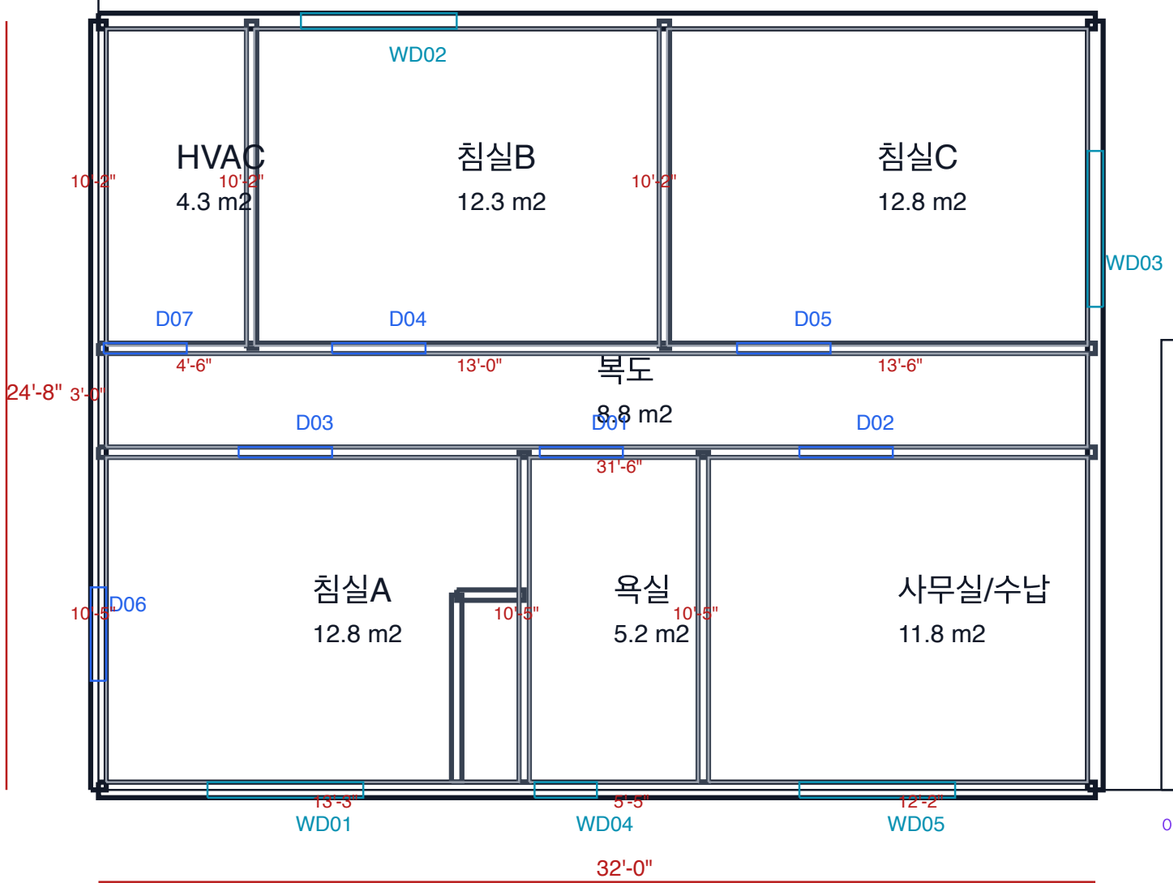

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-05 치수 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

코드	마감	적용
CPT	카펫 타일	침실
LVT	비닐 타일	복도/사무실
CT	세라믹 타일	욕실
SEAL	실링	수납/기계
PT	페인트	전체 벽/천장

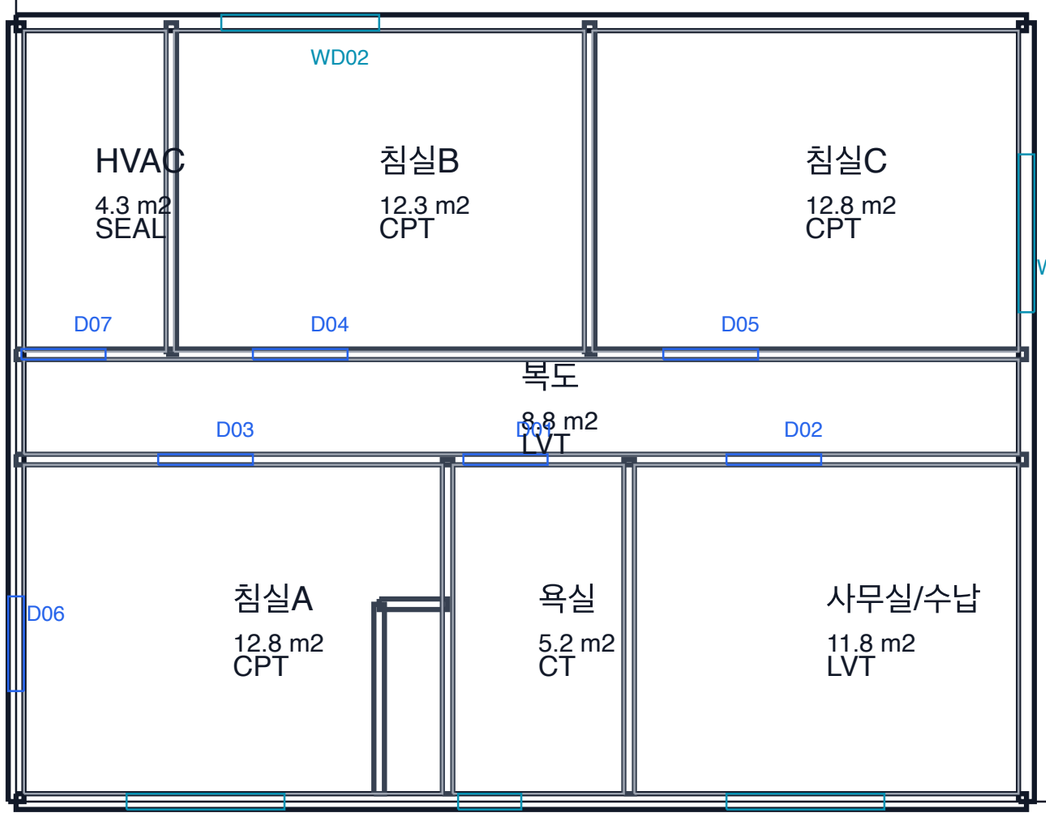

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-06 마감 평면도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고: 10'-5" (설계 기준), 마감 후 실내고 확인

2. 신규 파티션은 천장까지 (방음·차음)

3. LED 2x4 패널, 조광 가능, 난연 등급

4. 욕실: 방습 천장재 + 배기팬(EF-1)

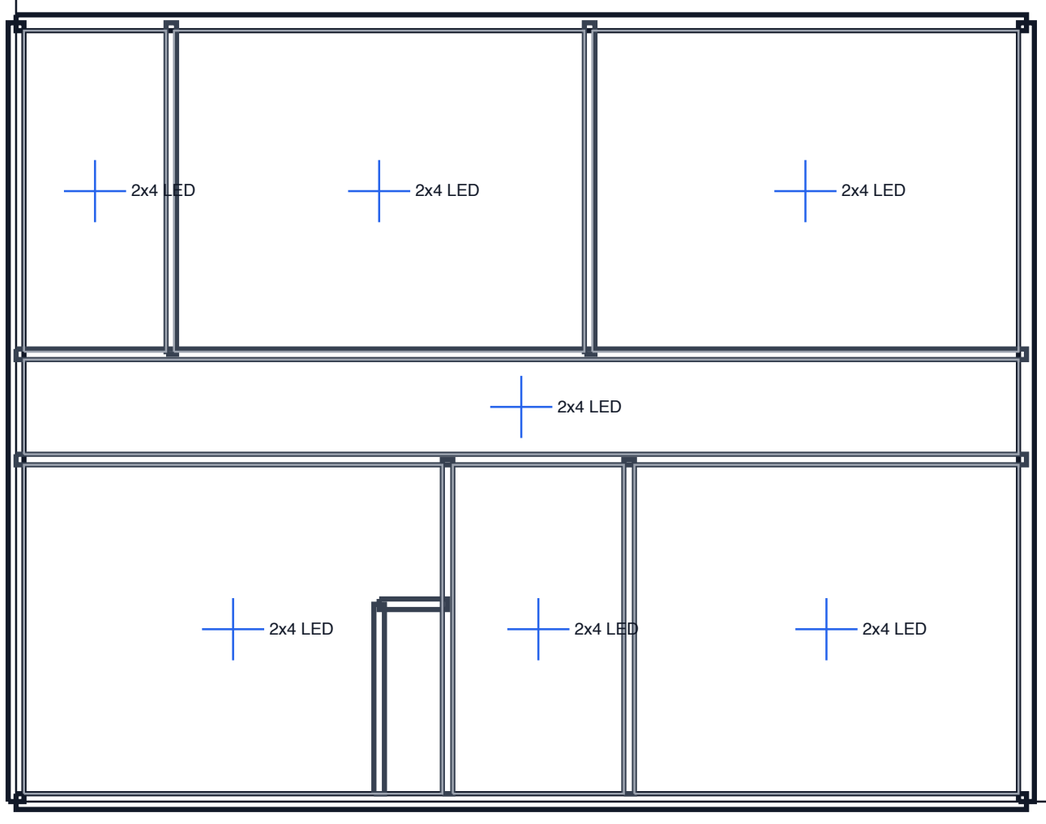

7504 32nd Ave SE I Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026


SHEET A-07 반사천장 평면도 (RCP)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

AFH 가구 기준: 침실당 침대 1 + 옷장 1 (DSHS WAC 388-76 검토)

욕실: 접근 가능한 샤워(의자·잡이) 확보 권장

복도 유효폭 36in 이상 유지 (가구 배치 후 확인)

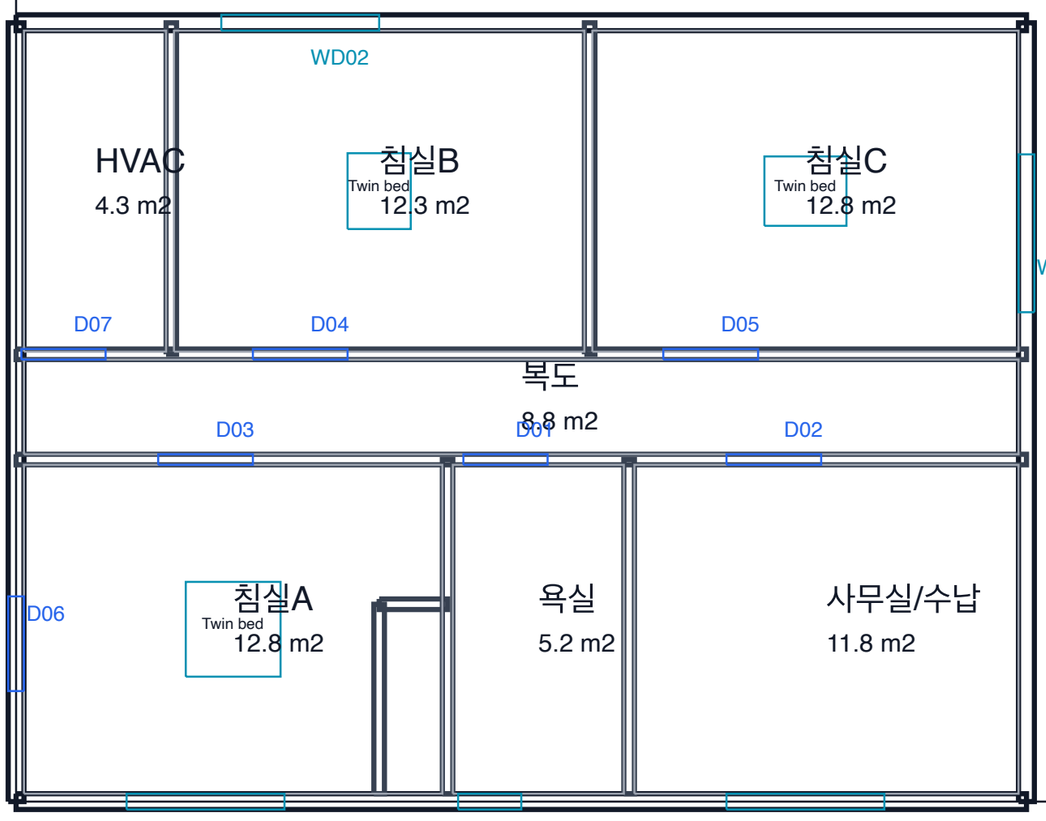

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-08 가구·설비 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	폭x높이	타입
D01	W07	2'-8"x6'-8"	HM/단열
D02	W07	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D03	W07	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D04	W08	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D05	W08	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D06	W03	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D07	W08	2'-8"x6'-8"	HM/단열

내부문: 2'-8" / 3'-0" (AFH 통과폭 WAC 388-76-10715 검토)

이그레스 문: 3'-0" x 6'-8", 32in 순폭 확인

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-09 문 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	크기	창턱	유리
WD01	W01	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD02	W02	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD03	W04	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD04	W01	2'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG
WD05	W01	5'-0"x3'-0"	3'-0"	Insul. IG

이그레스 창: 순개구부 5.7 sqft, 최소 20in x 24in, 바닥 44in 이하 (IRC R310)

창호 성능은 EN-02 참조 (U-0.30 이하)

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-10 창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실	바닥	벽	천장
침실A/B/C	CPT	PT + GWB	PT + GWB
욕실	CT	CT + 방수	방습 PT
복도	LVT	PT + GWB	PT + GWB
사무실/수납	LVT	PT + GWB	PT + GWB
HVAC	SEAL	GWB	GWB

욕실 방수: 바닥 전체 + 벽 1.2m 이상, 샤워부 1.8m

모든 GWB 이음부 테이프·퍼티, 나사 피치 12in

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-11 마감 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	m2	SF
Gross (외곽)	73.3	789
Net (실 합계)	67.9	731
차이(벽체 등)	5.4	58
침실A	12.82	138
욕실	5.24	56
사무실/수납	11.77	127
복도	8.78	95
HVAC	4.25	46
침실B	12.28	132
침실C	12.75	137

설계 기준 내부면적 736 SF 와 대조 필요

AFH 침실 최소 면적 기준은 DSHS 규정 확인

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)


Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-12 면적 산출 (Net/Gross)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고 10'-5" (설계 기준)
2. 지붕 구조는 기존 유지
3. 천장 단열 R-49 (EN-01)
4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 10'-5"

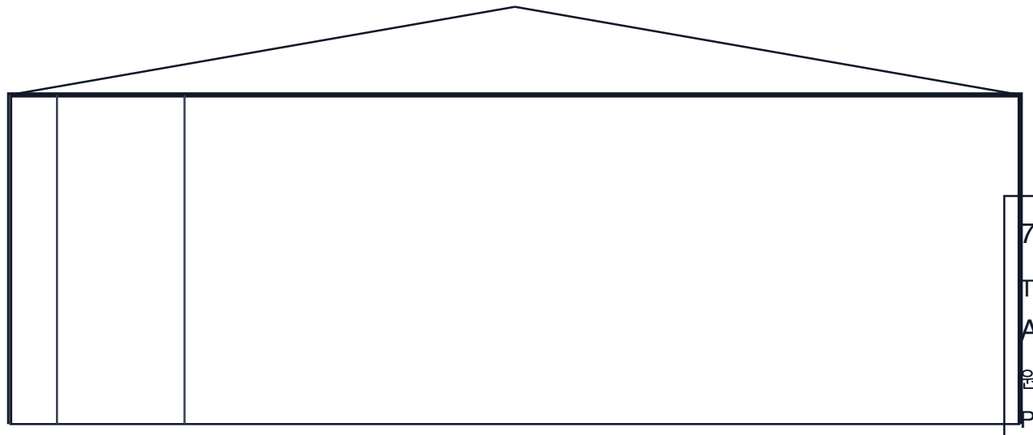

단면 위치: y = 14.0 ft

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)


Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-13 단면 A-A

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고 10'-5" (설계 기준)
2. 지붕 구조는 기존 유지
3. 천장 단열 R-49 (EN-01)
4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 10'-5"

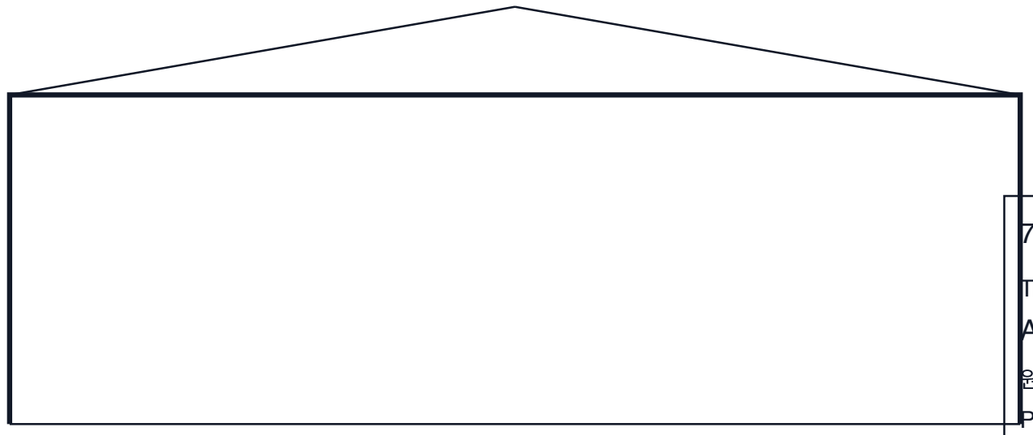

단면 위치: y = 21.0 ft

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-14 단면 B-B


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 외벽 R-21 이상 (WSEC), 외장 단열 검토

2. 기밀: 모든 관통부 실란트

3. 방수: 욕실 바닥·벽체 방수층 상향 1.2m

4. 슬래브 단열로 바닥 냉기 차단





7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-15 외벽·바닥 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 접이식 샤워 의자·잡이 설치 권장 (AFH 접근성)
2. 배수 2in, 구배 1/4in/ft
3. 환기 EF-1 80 CFM (M-02)
4. 미끄럼 방지 타일 (COF 0.6 이상)



방수층 (바닥+벽 1.2m, 샤워 1.8m)

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-16 욕실 상세 (방수·기구)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 기존 지붕 구조 유지, 신규 관통부 플래싱
2. 천장 단열 R-49 + 방습
3. 처마 통기 확보 (막힘 없도록)
4. 지붕 관통 배기 후드 역류방지





처마: 통기·드립에지·빗물받이

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026


SHEET A-17 지붕·처마 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

입면 1:50 · 폐쇄되는 기존 오픈 페이스 (정면)

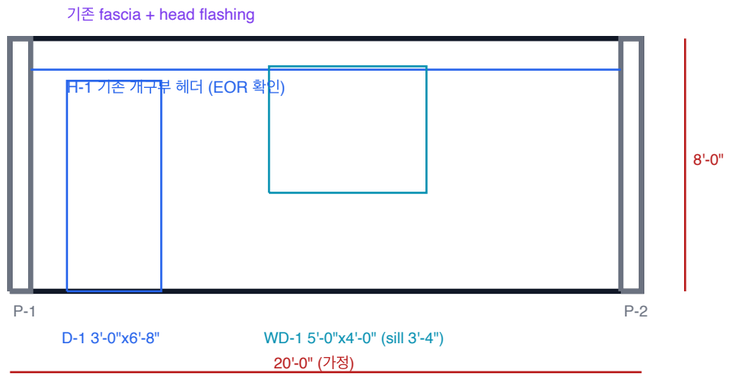

수직 단면 (벽체 · 슬래브 단부 · 신규 기초) 1:20 개념

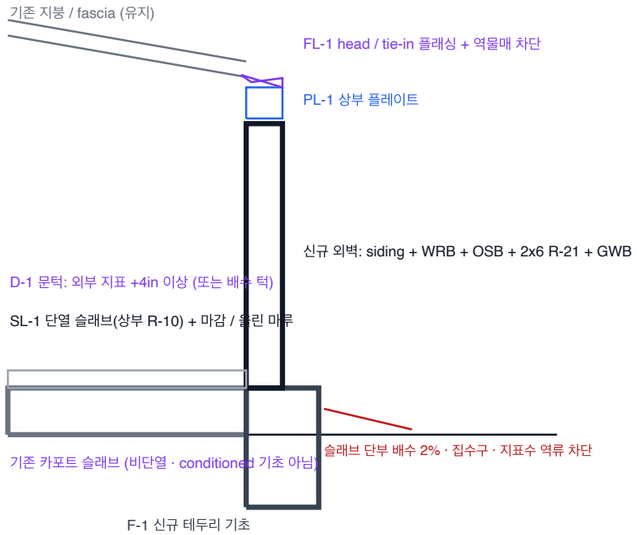

1. 기존 오픈 페이스를 신규 외벽으로 폐쇄한다. 기존 지붕은 유지하고 개구부 상부 헤더 H-1 과 기둥 P-1/P-2 로 지지한다 (기존 부재 상태 확인 후 유지 또는 보강 - EOR 판단).

2. tie-in 플래싱: 기존 외벽 ↔ 신규 지붕 접합부, 신규 외벽 ↔ 기존 슬래브 단부

3. 슬래브 단부 배수: 신규 외벽 밖으로 배수 구배 + 드립에지/집수구, 지표수 역류 차단

4. 기존 카포트 슬래브는 conditioned space 기초가 아님 - 신규 테두리 기초/피어 + 단열 슬래브 또는 올린 마루

5. 벽체: 2x6 R-21 + 외장 단열 검토(WSEC) · WRB 연속 · sill seal · 관통부 실란트.

6. D-1 은 단열 외부문, WD-1 은 침실이 아니므로 이그레스 요건 비적용.

신규 외벽 조립 (외 → 내)

층	재료	비고
1	steel siding	기존과 동일
2	WRB + 플래싱	연속
3	7/16 OSB	구조 패널
4	2x6 stud R-21	@16 o.c.
5	1/2 GWB	-

바닥 조립 (기존 슬래브 위)

층	재료	비고
1	기존 슬래브	비단열
2	방습층	-
3	R-10 rigid	주변부
4	sleeper/마감	또는 올린 마루

시공 순서: ① 기초·피어 → ② 개구부 헤더/기둥 확인 → ③ 외벽 골조 → ④ 지붕·플래싱 → ⑤ 단열·기밀 → ⑥ 마감·창호

※ 예비 개념도이며 구조·에너지 적합성은 EOR/분석가 확인이 필요하다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)


Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-18 카포트 개구부 폐쇄 상세 (opening closure)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기존 1층 1,877 SF · 개념도 (SCHEMATIC, NTS ≈1:100)

E1/E2/E3 = 침실 이그레스 창 (IRC R310)

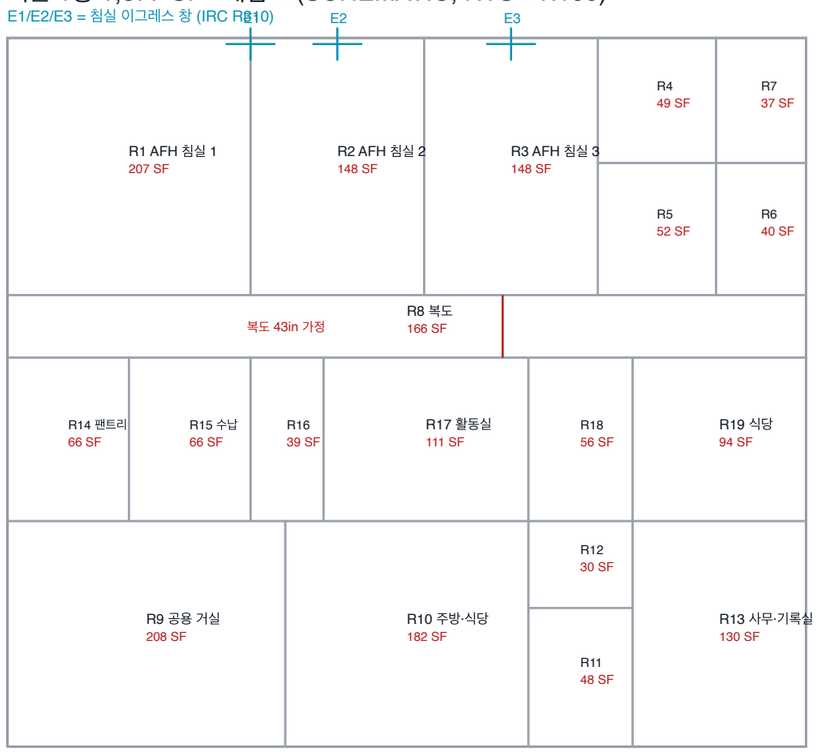

1. 면적 가정: 지상층 1,877 SF (카운티). 개념 외피 46'-0" x 40'-10" = 1,876.8 SF.
2. 실 치수는 벽 중심선 기준 가정값 - 합계가 1,876.8 SF 로 카운티 면적과 일치.
3. 기존 천장고 8 ft (ASSUMED - UNKNOWN, field measurement required)
4. 복도 3'-7" (43in) 가정 - AFH 휠체어 통행 목표. 기존 복도는 36in 미만일 수 있음 (실측)
5. 신규 욕실: R6 (기존 half bath 자리 확장) - 샤워실·세면기·WC, 폭 5'-2" 가정
6. 이그레스: 침실 3개소 · 순개구부 5.7 SF 이상 · 창턱 44in 이하 (IRC R310).
7. 기존 벽·창 위치, 내력벽 여부, 배관 위치는 미확인 - 실측 후 확정.
8. 위 실 배치는 개념 가정이며 실측값이 아니다 (형상·벽 위치·창 위치 확인 필요).

기존 vs 제안 실 용도 (Existing / Proposed room use)

CODE	기존 용도	SF	제안 용도 (AFH)	비고
R1	침실 (기존 주침실)	207	AFH 침실 1	침실 · 이그레스
R2	침실	148	AFH 침실 2	침실 · 이그레스
R3	침실	148	AFH 침실 3	침실 · 이그레스
R4	욕실 (기존 full)	49	공용 욕실 (접근성 개보수)	개보수
R5	다용도/세탁	52	세탁·다용도 (유지)	
R6	화장실 (기존 half)	40	신규 욕실 2 (샤워실)	신규 욕실
R7	수납	37	수납·린넨	
R8	복도	166	복도 (유효폭 확보)	
R9	거실	208	공용 거실 (유지)	
R10	주방·식당	182	주방·식당 (유지)	
R11	현관	48	현관 (유지) + 카포트 연결문	카포트 연결문
R12	수납	30	수납·코트	
R13	서재	130	사무·기록실 (WAC 388-76 서류·약품)	문서·약품
R14	취사보조	66	팬트리 (유지)	
R15	수납	66	수납 (유지)	
R16	기계실	39	기계실 (유지 · 장비 교체 검토)	
R17	가족실	111	활동실 (AFH 공용)	
R18	수납	56	수납·청소도구	
R19	식당	94	식당 (유지)	
계	지상층 (assessor)	1,877	동일 (증축 없음)	

실 사각형 합계 1876.8 SF / 카운티 지상층 1,877 SF (일치)

침실 3개소 합계 503 SF (207 + 148 + 148 SF, 최소 70 SF 충족)

AFH 라이선스(DSHS/WAC 388-76) 요건은 건축 허가와 별개로 검토

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET A-19 기존 주택 재구성 계획 (3 침실 + 욕실)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


부재	위치	예비 단면	비고
헤더 H1	기존 카포트 개구부 (open face) - 신규 외벽으로 폐쇄	2-2x12 DF#2	EOR 확인
헤더 H2	W05 침실A/욕실	2x10 DF#2	비내력
스터드	신규 파티션	2x4 @16 o.c.	8ft
슬래브	기존 카포트 슬래브 (비단열)	기존 유지	레벨·균열
앵커	신규 벽 하부	1/2in @48in	슬래브 천공

예비 구조 계획입니다. 시 담당자 확인에 따라 구조기술사 서명 없이 제출하며, 요청 시 하중 검토를 보완합니다.

기존 슬래브 두께·철근 상태는 현장 확인 필요(거실 마감 하중).

신규 파티션은 비내력으로 계획, 개구부 신설 시 하중 경로 EOR 확인.

기존 외벽(유지) / 신규 파티션(비내력 2x4)

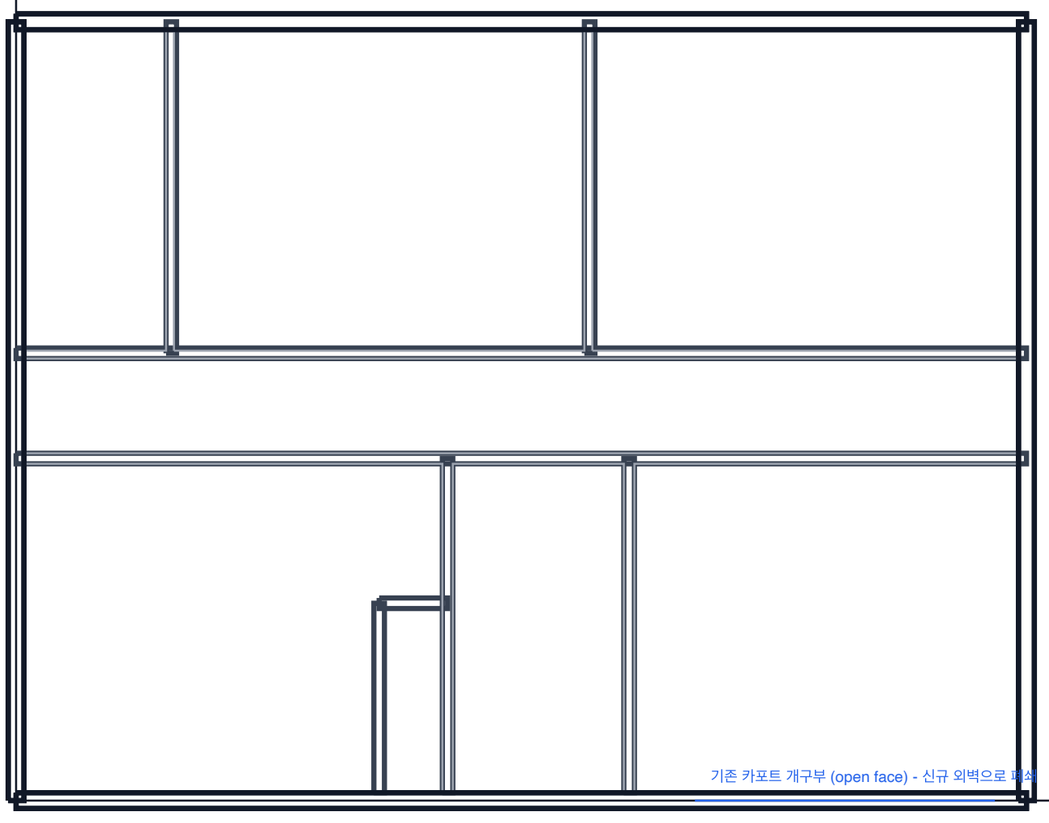

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET S-01 구조 계획도 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 기존 카포트 슬래브 유지 (두께·철근 상태 현장 확인) - conditioned space 기초가 아님

2. 신규 외벽 하부: 신규 테두리 기초/피어 (S-04 F-1), 기존 슬래브에 벽체 하중 전가 금지

3. 바닥: 기존 슬래브 위 방습·단열(R-10)·마감 또는 올린 마루 (상세 A-18)

4. 배수: 슬래브 단부 밖으로 배수 구배, 실내 마감면은 외부 지표 +4in 이상

5. 기존 건물 내부 개조(기존 기초 유지) + 카포트 구역만 신규 기초

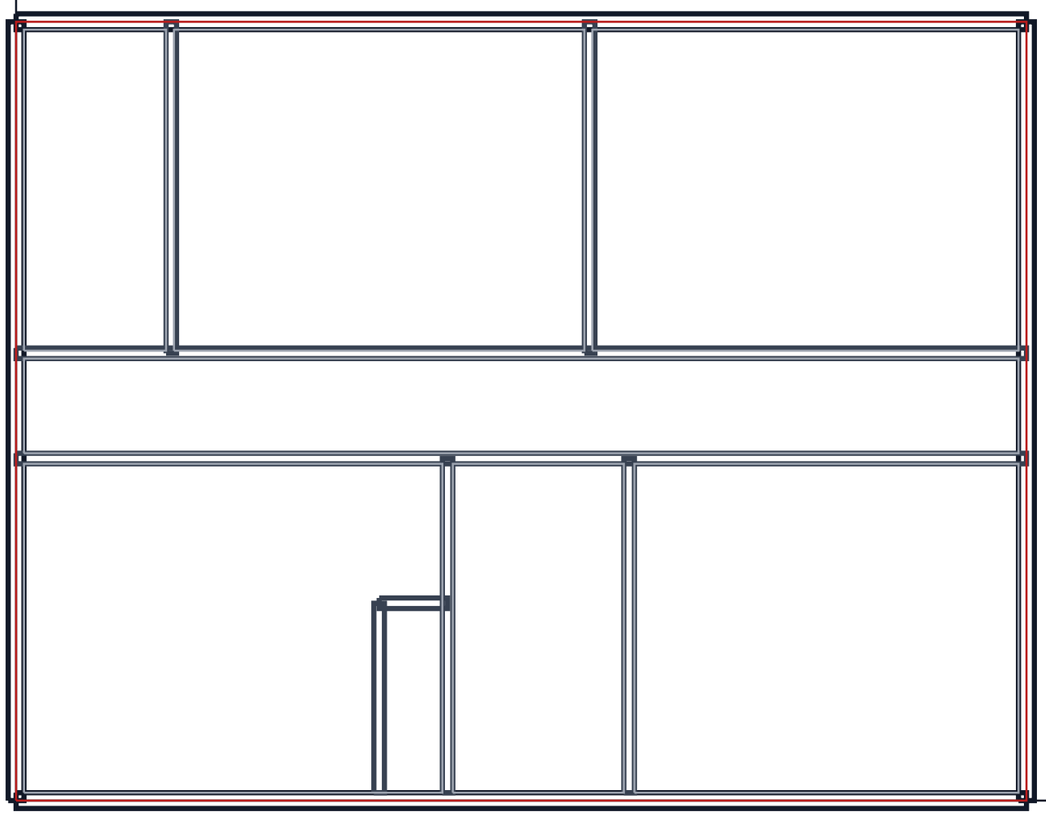

7504 32nd Ave SE I Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET S-02 기초·슬래브 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

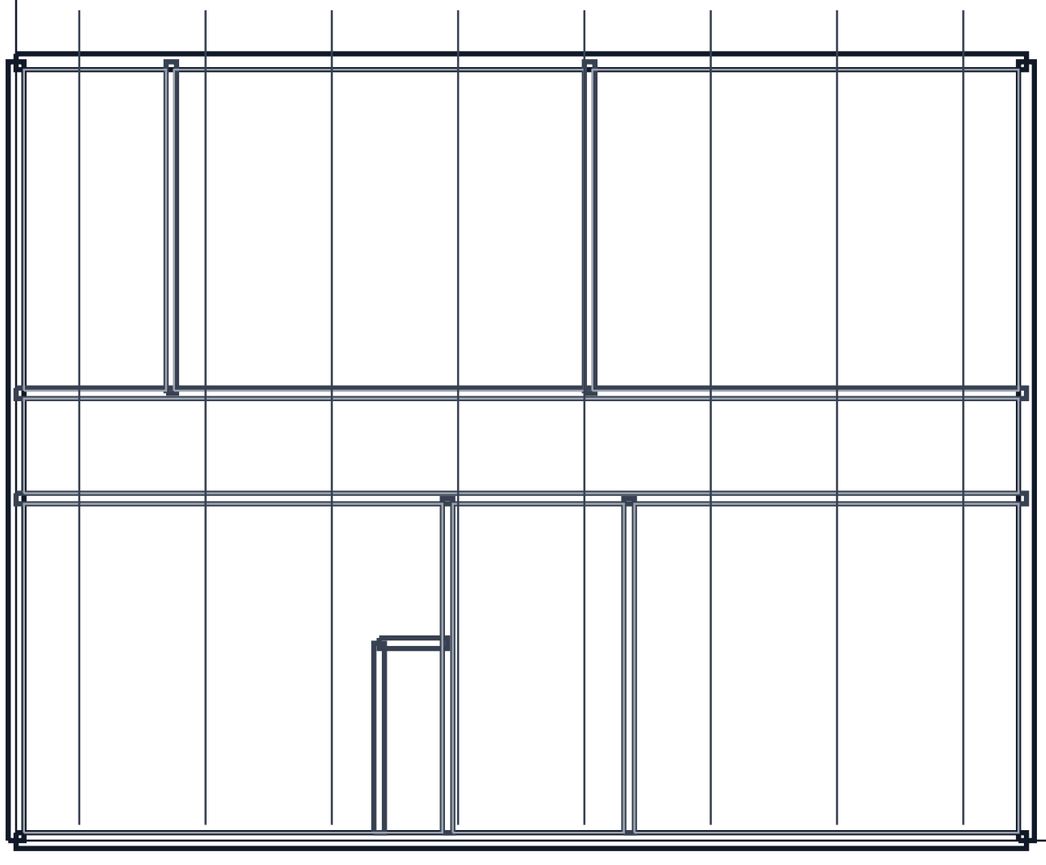

1. 기존 주택 지붕 구조 유지 (트러스/서까래 현장 확인)

2. 카포트 구역: 신규 지붕 골조(박공 또는 lean-to)를 신규 외벽 위에 세움 (S-04)

3. 신규 지붕 하중은 기존 주택 지붕·벽체로 전가하지 않음

4. 기존 fascia 접합부: 띠장 결속 + tie-in 플래싱 (S-04 DET-2)

5. 천장 단열 R-49 (EN-01), 관통부 기밀 테이프 · EOR 확인

7504 32nd Ave SE I Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)


Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET S-03 지붕·천장장선 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

계획도 (PLAN) 1:50 · 400 SF 가정 20'x20'

실선 = 신규 / 파선 = 기존

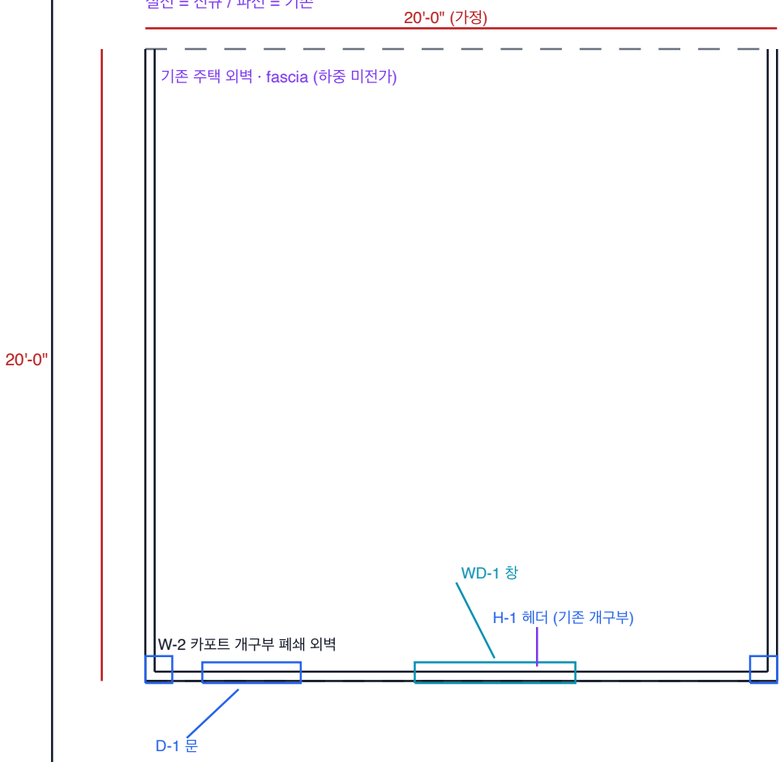

기존 카포트 슬래브 400 SF (유지 · 두께 UNKNOWN)

P-1 / P-2 기존 기둥 (6x6 PT 신규 또는 보강)

신규 부재 일람 (예비 · EOR 확인)

부재	위치	예비 단면	비고
W-1..W-3 벽	서/남/동 신규 외벽	2x6 @ 16in o.c.	하부 PT 실
PL-1 상부판	신규 벽 상부	2x6 + 띠장(ledger)	볼트 @24in
P-1 / P-2 기둥	기존 개구부 양측	6x6 PT (기존 개구부 양측)	기초 앵커
H-1 헤더	기존 개구부	2-1.75x11.875 LVL	EOR 확인
R-1 지붕 골조	외벽화 구역 상부	lean-to / 박공	신규 벽 위
F-1 기초	신규 외벽 하부	12in 폭 · 동결심도	슬래브 미사용
SL-1 바닥	거주 바닥	R-10 + 마감	또는 올린 마루

1. 구조 형식: Freestanding enclosure on new foundation - no load carried from the existing roof

2. 신규 지붕 하중 → 신규 벽·기둥 → 신규 기초. 기존 주택 지붕·벽체로 전가하지 않는다.

3. 기존 개구부 헤더 H-1 은 기존 부재 확인 후 유지 또는 보강 (EOR 판단).

4. 2x6 상부 플레이트 + 기존 fascia 에 띠장(ledger) 볼트 결속

5. tie-in 플래싱: 기존 외벽 ↔ 신규 지붕 접합부, 신규 외벽 ↔ 기존 슬래브 단부


6. 슬래브 단부 배수: 신규 외벽 밖으로 배수 구배 + 드립에지/집수구, 지표수 역류 차단

7. 기존 카포트 슬래브는 conditioned space 기초가 아님 - 신규 테두리 기초/피어 + 단열 슬래브 또는 올린 마루


8. 기존 슬래브 두께·철근·기둥 위치·처마고는 미확인 (실측 선행). 400 SF 정방형은 가정.

접합 상세 (개념 · 축척 없음)


DET-1 상부 플레이트 ↔ fascia




DET-2 지붕 ↔ 기존 외벽 플래싱



DET-3 슬래브 단부 배수



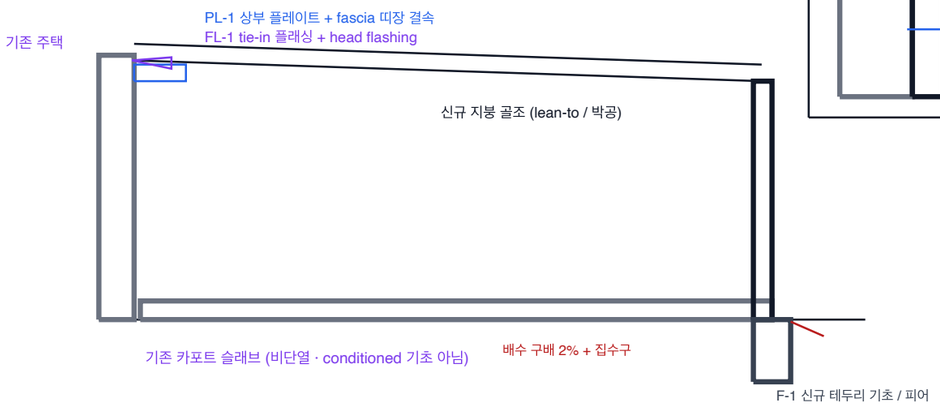

단면 A-A 1:50 · 신규 지붕 하중은 신규 기둥/벽 → 신규 기초로

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET S-04 신규 외벽·지붕 구조 (카포트 외벽화)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

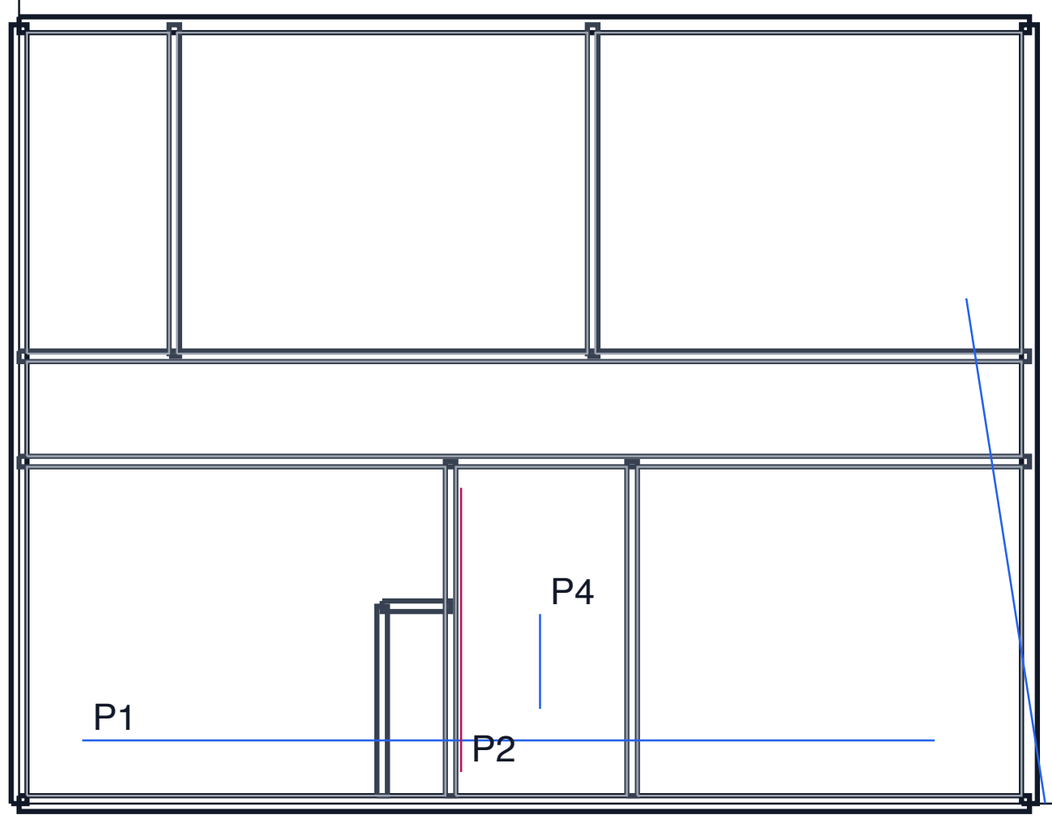

관로 일람표

기호	종류	관경	보온	구배
P1	급수	20 mm	20 mm	0.0 %
P2	배수	75 mm	0 mm	2.0 %
P3	냉매	16 mm	13 mm	0.0 %
P4	배기	100 mm	0 mm	0.0 %

EF-1 / EH-1: 욕실 배기팬 + 외벽 후드(역류방지). 관경/높이는 설계자 확인 필요.

CU-1: 실외 콘덴서 콘크리트 패드. 위치는 사이트/HOA 확인 후 확정.

DH-1: 드라이어 배관은 잠정(TBC). 별도 덕트, 백드래프트 댐퍼, 스크린 없음.

연기/CO 감지기: 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4 / IRC 314.4, R315.5).

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET M-01 설비 개념도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기호	설비	사양	비고
EF-1	욕실 배기팬	80 CFM	후드+역류방지
AHU	실내기	1.5 ton	냉매 R-454B
CU-1	실외기	1.5 ton	패드 이격 확인
DH-1	드라이어	4in 덕트	위치 TBC

장비 용량은 예비안. 최종 선정·경로는 기계설비 설계자 확정.

욕실 배기: 덕트 최단, 외벽 후드 높이는 설계자 확인.

전기 히트펌프 가정(연소기기 없음) — CO는 차고 인접 기준.

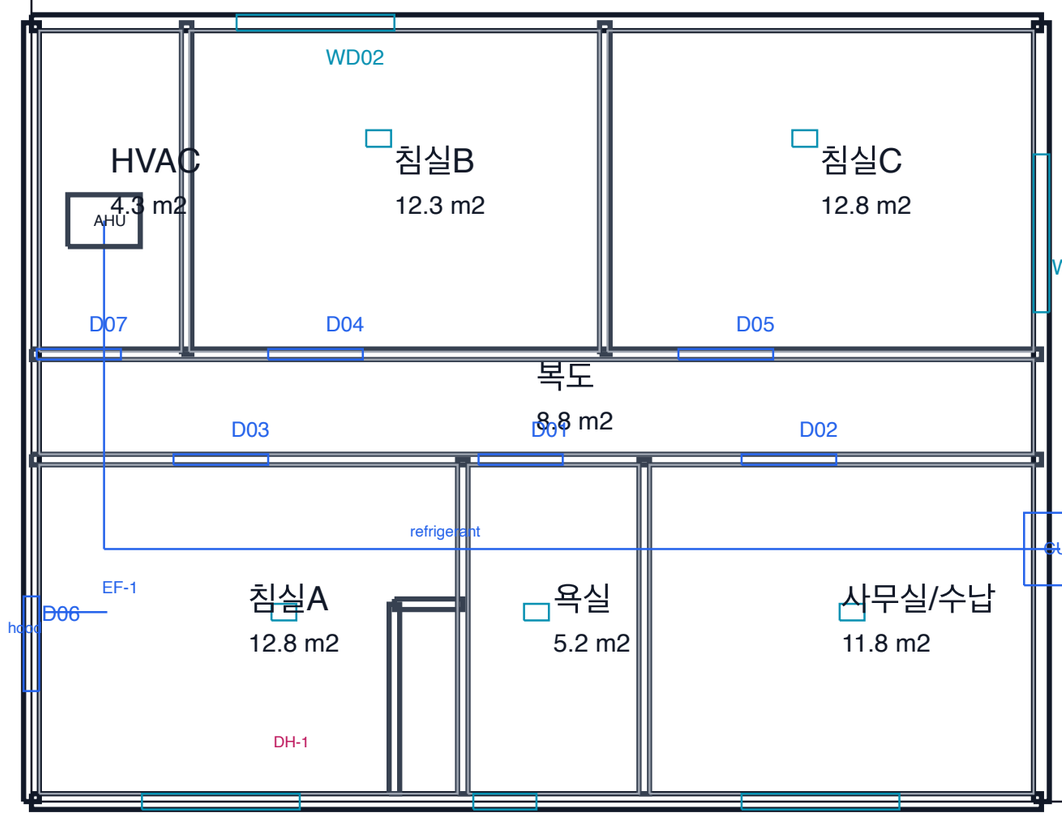

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET M-02 기계 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. EF-1: 욕실 80 CFM, 외벽 후드
2. AHU → 공급 4개소 + 리턴 2개소
3. 덕트 방청·보온, 소음 25 NR 이하 목표
4. 드라이어(DH-1)는 별도 4in 덕트 (TBC)

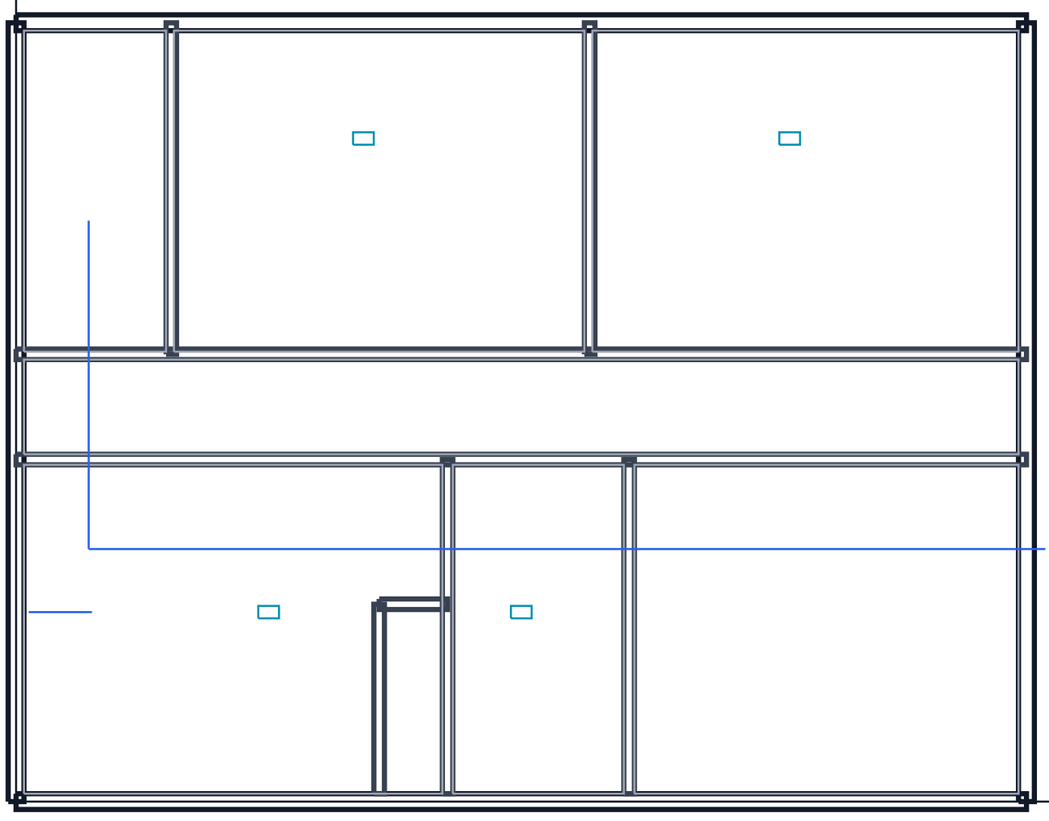

7504 32nd Ave SE I Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET M-03 덕트·환기 계통도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

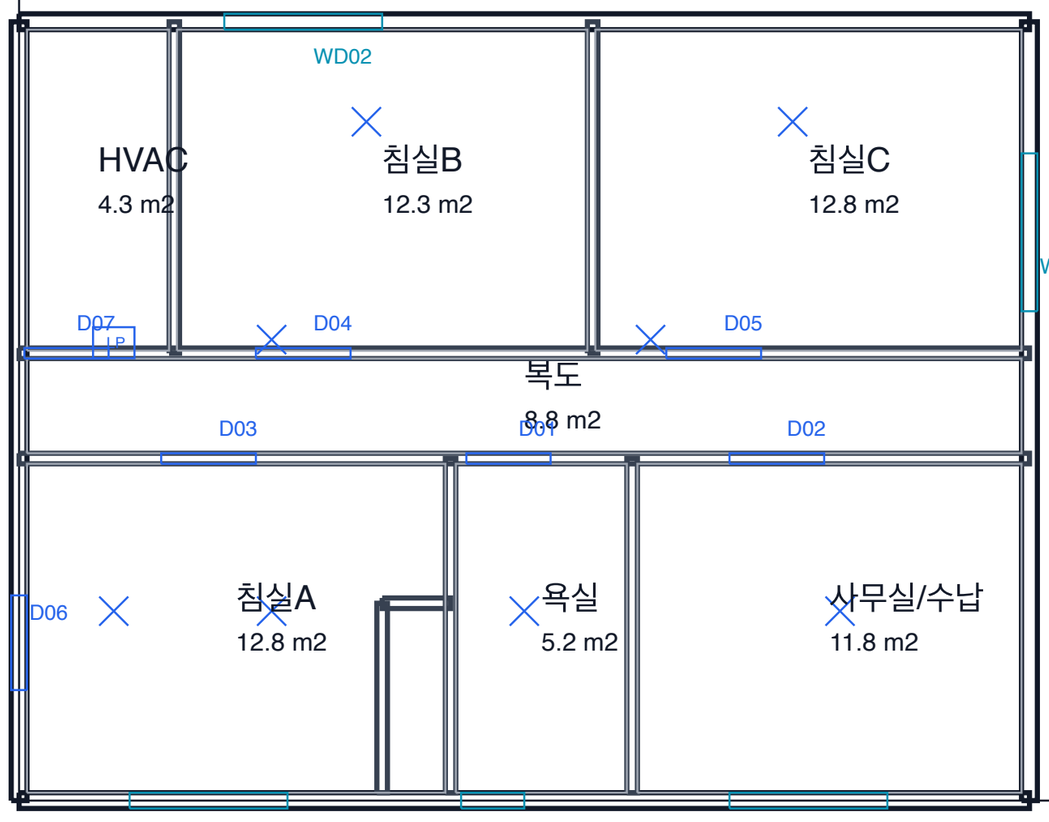

회로	용도	차단기	비고
C1	조명 (거실/복도)	15A	LED
C2	침실 조명·콘센트	20A	AFCI
C3	욕실	20A	GFCI
C4	사무실 콘센트	20A	AFCI
C5	AHU / CU-1	30A	전용
C6	온수기	30A	전용
C7	연기·CO 경보	15A	상호연동

○ 콘센트 (6ft 이내 간격, IRC E3901.2) / ✕ 조명

욕실 GFCI, 침실 AFCI (IRC E3902)

연기·CO는 상호연동 배선 + 배터리 백업

회로 구성은 예비안 — 전기설계자 확정 필요

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET E-01 전기 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

회로	부하	수량
C1	복도/거실 LED	6
C2	침실 LED	5
C3	욕실·방습	2
C4	사무실	2

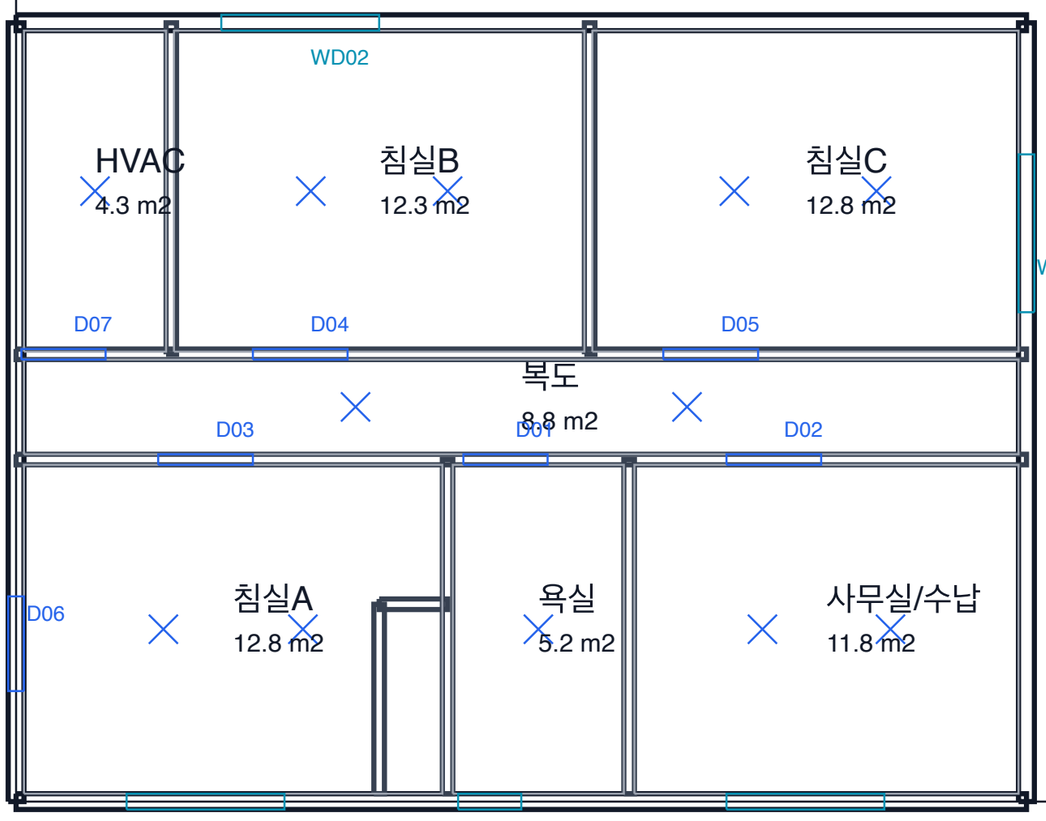

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET E-02 전기 조명 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

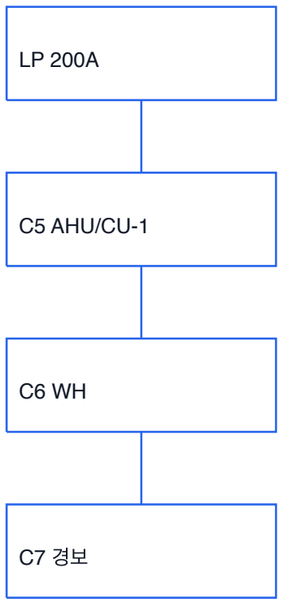

1. 분전반 200A (기존 용량 확인)
2. AHU/CU-1 30A 전용, 차단기·과전류 보호
3. 온수기 30A 전용
4. 경보 회로는 상호연동 + 배터리 백업
5. 결선도는 예비안 — 전기설계자 확정

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET E-03 전기 동력·장비 결선도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기구	수량	급수	배수
WC	1	1/2in	3in
세면기	1	3/8in	1-1/2in
샤워	1	1/2in	2in
온수기	1	3/4in	—

급수 3/4in → 온수기 → 욕실 분기(1/2in, 3/8in)

배수 3in 주관, 구배 1/4in/ft(2%), 통기 2in (IRC P3103)

관경·기구단위는 예비안. 배관설계자 확정 필요.

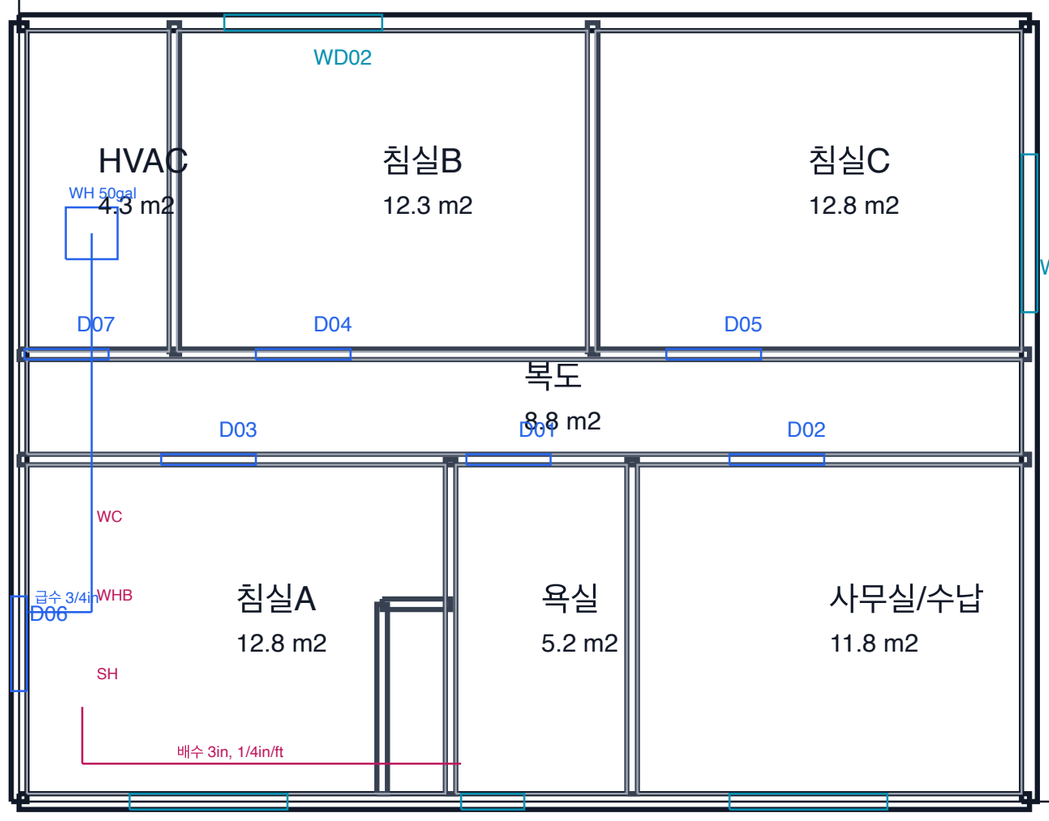

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET P-02 급배수 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

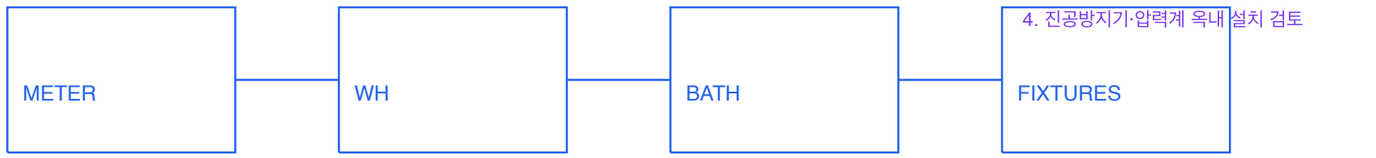

1. 계량기 → 온수기(50gal) → 욕실 → 기구
2. 관경: 3/4in 주관, 1/2in 분기, 3/8in 세면기
3. 온수 대기 배관 최소화 (에너지)
4. 진공방지기·압력계 옥내 설치 검토

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET P-03 급수 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

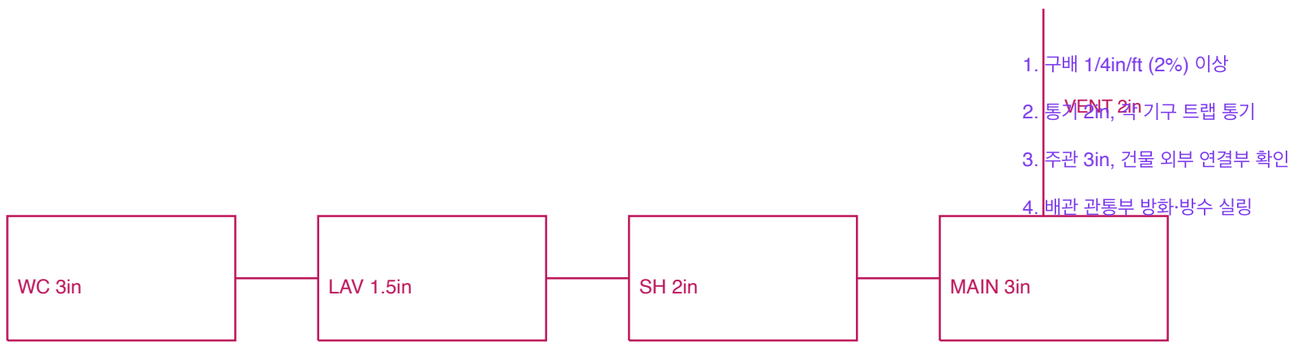

1. 구배 1/4in/ft (2%) 이상
2. 통기 2in, 각 기구 트랩 통기
3. 주관 3in, 건물 외부 연결부 확인
4. 배관 관통부 방화·방수 실링

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인


AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET P-04 배수·통기 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

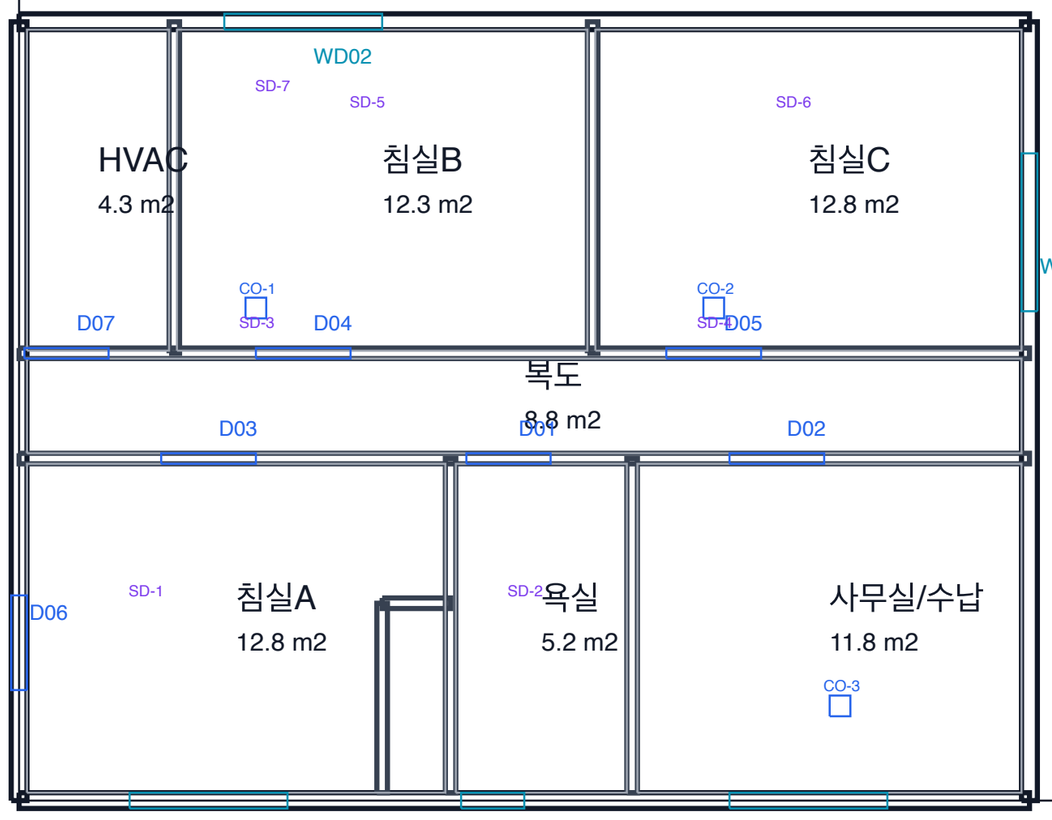

SD = 연기감지기 / CO = 일산화탄소 감지기 (전부 상호연동)

SD: 침실 내부 + 침실 출입구 인접 + 복도 (IRC R314.3)

CO: 취침구역 인접 + 차고 인접 구역 (IRC R315.5)

전원: 상시전원 + 배터리 백업(정전 7일), WAC R314.4

감지기: 조명/팬에서 3ft 이격, 벽-천장 모서리 12in 이내

이그레스 창: 침실A/B/C 3개소 (순개구부 5.7 sqft 이상 확인)

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET LS-01 연기·CO 경보 배치도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 침실 3개소 이그레스 창 (순개구부 5.7 sqft, IRC R310)

2. 복도 유효폭 36in 이상 유지

3. 문 개구부 32in 순폭 (R311.2)

4. 경보는 LS-01 참조

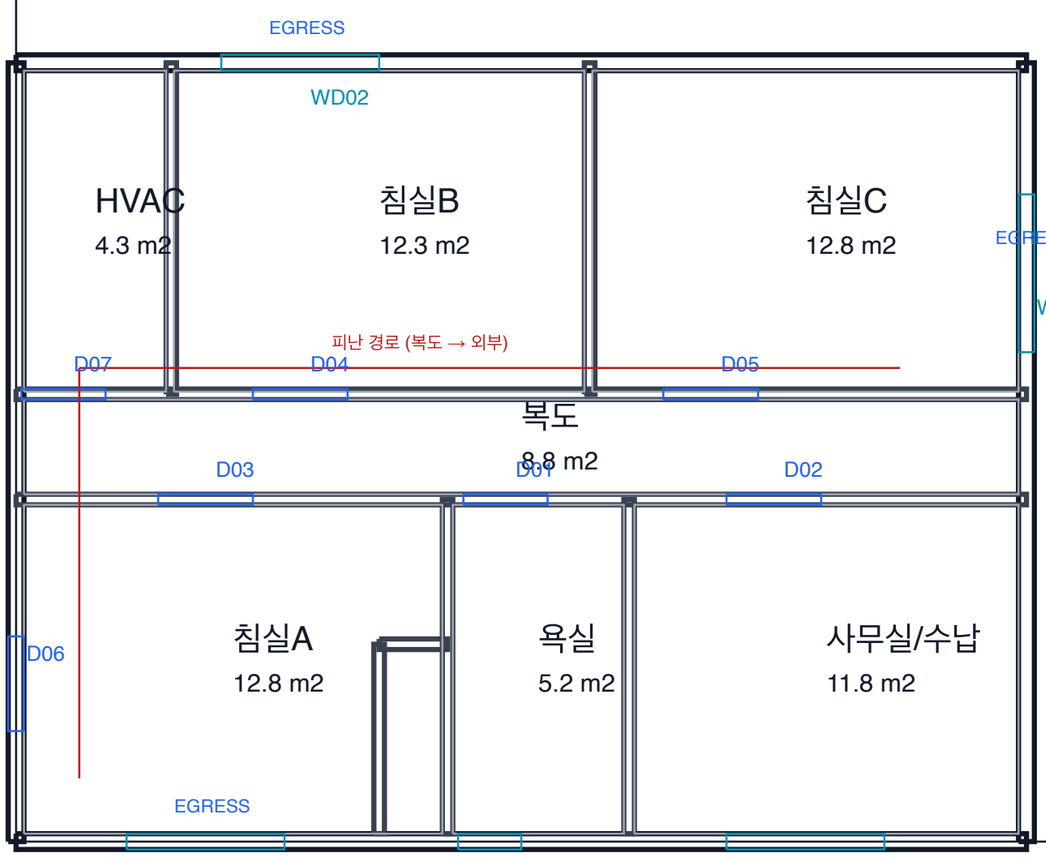

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET LS-02 이그레스·피난 경로

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

부위	면적(m2)	면적(sf)	가정 U	비고
외벽(순)	89.7	966	0.048	R-21
천장	73.3	789	0.020	R-49
바닥	73.3	789	0.055	슬래브
창호	7.3	79	0.30	U-0.30
문	12.6	136	0.20	내부문

UA 합계 ≈ 14.5 W/K (예비 개산, 침투·열교 제외)

1) WSEC 2021(워싱턴) 주거 외피·창호·기밀 기준 충족 확인 필요

2) 창호 U-0.30 이하, SHGC 지역 상한 확인 (Zone 5 marine)

3) 외벽 R-21 + 외장 단열 또는 R-13+ci 대안 검토

4) 천장 R-49, 슬래브 주변 단열, 관통부 기밀(블로우도어 테스트)

5) 정식 컴플라이언스는 WSEC 툴/에너지 분석가 검토로 확정

6) 환기: 욕실 80 CFM, 주방 후드, 전체 환기 1대 (VIAQ)

이 표는 예비 개산이며 WSEC 컴플라이언스 문서가 아닙니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET EN-01 WSEC 외피 요약 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	크기	U	SHGC	VT	비고
WD01	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD02	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD03	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD04	2'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD05	5'-0"x3'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon

1. WSEC 2021 주거 창호: U-0.30 이하, SHGC 상한 확인

2. 이그레스 창은 개폐 가능 타입 (slider/casement)

3. 창호 성능값은 제조사 인증서로 확인 필요

4. 설치 상세: 플래싱·에어실링 — A-15 참조

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET EN-02 창호 에너지 성능표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

구성	면적(SF)	목표 R/U	비고
외벽 (순)	966	R-21 + ci	2x6 + 외장단열
천장	789	R-49	기존 지붕 장선
바닥(슬래브)	789	R-10 주변	기존 슬래브
창호	79	U-0.30	IG/Argon
문	136	U-0.20	내부문 위주

1. WSEC 2021 주거용: 위 조합은 프리스크립티브 경로의 '목표' 값입니다.

2. 정식 컴플라이언스는 WSEC 컴플라이언스 툴 또는 에너지 분석가 계산서로 제출해야 합니다.

3. 기밀: 블로우도어 테스트 결과(ACH50)를 시트에 기재해야 합니다.

4. 환기(VIAQ): 욕실 80 CFM / 전체 환기 1대 — M-02, M-03 참조.

5. 이 표는 계산서가 아닌 요약이며, 수치 확정은 분석가 업무입니다.

7504 32nd Ave SE | Olympia, WA 98503

Thurston County parcel 74060001700 · legal 미확인

AFH 전환 (카포트 400 SF 외벽화) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-7504-32ND-001 Date OCT 2026

SHEET EN-03 WSEC 외피 성능 요약 (제출용 표)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

7504 32nd Ave SE - Master Package

Olympia WA 98503 · 차고/카포트 → AFH 전환 (침실 3 + 통합욕실)

패키지 구성

블록	내용	매수	비고
1	도면 세트 (A3 45장) - G/C/A/S/M/E/P/LS/EN	45	build 단계 산출 (DXF 45 · SVG 45)
2	부록 인덱스 (본 페이지)	1	-
3	Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력	1	Zillow + assessor 특성표
4	Appendix B - 자동검사 74/74 · 자재 물량 27항목	2	checks_3571.json / 자재목록.csv

제출용 분할 (주소로 시작하는 파일명)

파일	매수	포함 시트
7504 32nd Ave SE - Plans.pdf	34	A-01~A-19, S-01~S-04, M-01~M-03, E-01~E-03, P-02~P-04, LS-01~LS-02
7504 32nd Ave SE - Application Data.pdf	11	G-00~G-06, C-01, EN-01~EN-03

설계 기준 (design.py META)

항목	값
project	7504 32nd Ave SE
city	Olympia, WA 98503
scope	carport enclosure (400 SF) + existing main-floor reconfiguration for a 3-bedroom AFH suite
parcel / tax id	74060001700 / 7406-00-01700
lot_sf / acres	10,454 / 0.24
year_built	1967
existing_structure_sf	2,297
ground_floor_sf	1,877
parking	Carport 400 SF (Zillow Parking: Carport · assessor Carport Area 400 SF)

항목	값
existing garage (설계 기준)	790 SF
internal (거주) 목표	736 SF
foundation	Concrete Block
roof	Gable / Asphalt Shingle
heating	Forced air, Gas · 냉방 없음
utilities	상수도 Public · 하수 Septic Tank (assessor)
hoa	없음 (Zillow HOA 정보 미기재)
mls	Zillow 49410833_zpid · NWMLS GRID (off market, 최종 listing 2011-01-02 $209,000)

이 패키지는 자동 생성 스키매틱(예비)이다. 구조·에너지·설비 설계와 법규 적합성, AFH(DSHS/WAC 388-76) 라이선스 요건은 면허 보유자와 시 담당자 확인이 필요하다. 날인 없는 제출은 반려된다.

Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력

Zillow 49410833_zpid (2026-10-23 조회) + Thurston County assessor 특성표

1. 부동산 사실 (Property facts)

항목	값	출처
주소	7504 32nd Ave SE, Olympia, WA 98503	Zillow 49410833_zpid
Parcel / Tax-ID	74060001700 / 7406-00-01700	Zillow Facts & features
Property type / stories	Single Family · 1층 (Style: Rambler)	Zillow / assessor 특성표
침실	4 (MLS) · assessor 3	Zillow / assessor 특성표
욕실	2 (Zillow) · 1 full + 1 half (assessor)	Zillow / assessor 특성표
거주면적 (living)	2,297 SF	Zillow
총면적 / 지상층 (assessor)	2,189 SF / 1,877 SF (Effective year 1990)	assessor 특성표
준공연도	1967	Zillow / assessor 특성표
대지면적	10,454 SF (0.24 ac)	Zillow
대지면적 (카운티)	10,650 SF (0.2445 ac)	assessor 특성표
차고/주차	Carport 400 SF · 밀폐 차고 없음	Zillow (Parking: Carport) / assessor (Carport Area 400)
기초	Concrete Block	Zillow / assessor (Block)
지붕	Gable · Asphalt Shingle	Zillow (Asphalt) / assessor
외벽 마감	Steel (Zillow materials 'steel')	Zillow
냉난방	Forced air, Gas · 냉방 없음 (Cooling: None)	Zillow / assessor
상수도 / 하수	Public / Septic Tank	assessor 특성표
온수기	확인 불가 (카운티·Zillow 미기재)	unknown
HOA	없음 (Zillow HOA 정보 없음)	Zillow
최근 매매	확인 불가 · 2011-01-02 listing removed $209,000 (off market)	Zillow Price history
과세 평가액 / 연 세액	$491,900 / $5,197 (2025)	Zillow Public tax history
Zestimate	$508,000 ($221/SF)	Zillow
Zoning	확인 불가 (시 조닝 확인 필요)	unknown
Legal description	확인 불가 (카운티 타이틀 확인 필요)	unknown

2. 가격 이력 (Zillow)

날짜	이벤트	가격	변동	출처
1/2/2011	Listing removed	$209,000	-	Vflyer #109758
9/12/2010	Price change	$209,000	-10.9%	Vflyer #109758
7/3/2010	Listed for sale	$234,500	+2%	Keller Williams #96060
9/12/2009	Listing removed	$229,900	-	Help-U-Sell Barrans #29085946
8/8/2009	Price change	$229,900	-4.2%	Help-U-Sell Barrans #29085946

3. 과세 이력 (Public tax history)

연도	세액	평가액
2025	$5,197 (+2.8%)	$491,900 (+3.1%)
2024	$5,056 (+19.7%)	$477,300 (+10.7%)
2023	$4,223 (-4.4%)	$431,200 (-3.8%)

4. 출처 간 불일치

아래 항목은 확정 전 확인이 필요하다 (G-06 과 동일).

#	항목	출처 간 차이	처리
1	대지면적	Zillow 10,454 SF / assessor 10,650 SF (0.2445 ac)	assessor 우선, 실측 확인
2	대지면적(ac)	Zillow 0.24 ac / assessor 0.2445 ac	assessor 우선
3	차고/주차	Zillow·assessor 모두 Carport 400 SF (밀폐 차고 없음)	외벽화(신규 기초·외벽·지붕) - S-04
4	범위	차고 전환 아님 · 카포트 외벽화 + 기존 1층 재구성	S-04 / A-19 참조
5	연면적	Zillow living 2,297 SF / assessor 2,189 SF (ground 1,877)	assessor 우선
6	침실/욕실	MLS 4 bd / assessor 3 bd · 욕실 1 full + 1 half	허가도면은 assessor 기준 병기
7	준공연도	1967 (effective 1990)	카운티 기록
8	천장고	설계 기준 10'-5in (기존 도면 없음) · 기존 1층 8 ft 가정 UNKNOWN	실측 필요
9	하수	Septic Tank (assessor) · OSS 허가·검사 기록 미확보	Thurston County 확인
10	Zoning	미확인	시 조닝 확인
11	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS/WAC 388-76)	별도 진행

확인 불가 항목: 온수기 형식·위치, Zoning, legal description, 최근 매매가. 허가 신청 시 카운티 타이틀·assessor 원본과 실측이 우선한다. 본 부록은 공적 기록 사본이 아니라 인용 요약이다.

Appendix B - 자동검사 및 자재 물량

checks_3571.json / 자재목록.csv (자동 생성, 예비)

1. 자동검사 74/74

분류	항목	PASS
문서	5	5
구조	5	5
치수	10	10
벽	10	10
문	5	5
창	5	5
소방	6	6
이그레스	4	4
기계	8	8
전기	6	6
배관	6	6
에너지	4	4
합계	**74**	**74**

2. 검사 결과 메모

모든 항목 PASS

3. 면적 요약

항목	SF	비고
플레이트(외벽 중심선)	789	32'-0" x 24'-8" = 설계 기준
실 면적 합계	731	침실A/B/C + 욕실 + 사무실/수납 + 복도 + HVAC
내부 목표	736	META internal_sf
천장고	10'-5"	설계 기준 (실측 필요)

4. 자재 물량 27항목

단위별 합계: 2835 SF · 896 ea · 260 ft · 16.8 gal · 16.8 m · 12 set · 175.4 sheet

주의: 단가·총공사비는 포함하지 않는다 (수량 산출만). 단위가 SF/m/ea/gal 로 섞여 있어 하나의 합계 금액으로 환산할 수 없다.

#	항목	규격	수량	단위	비고
0	스터드	2x4x8 SPF @16in o.c.	342	ea	상하 플레이트 포함 2배
1	플레이트	2x4x8 (상·하)	513	ea	
2	석고보드	1/2in 4x8 (32 SF/장)	148.3	sheet	양면+10% 손실
3	천장 석고보드	1/2in 4x8	27.1	sheet	
4	벽 단열	R-21 batts	1239.6	SF	
5	천장 단열	R-49 blown/batt	828.8	SF	
6	방수	액체방수 2coat	18	SF	욕실 바닥+벽
7	타일	욕실 벽/바닥	120	SF	
8	LVT	복도/사무실	221.2	SF	
9	카펫타일	침실	407.4	SF	
10	페인트	내부 라텍스 (1 gal/350SF)	16.8	gal	2coat
11	문	내부문 세트	7	set	
12	창	IG 슬라이더	5	set	
13	연기감지기	상호연동+배터리	7	ea	

이 목록은 기하 모델에서 계산한 예비 물량이다. 손실률·규격·시공 방식에 따라 실제 발주량은 달라진다. 구조·에너지·설비 수량은 면허 보유자의 검토가 필요하다.

Appendix B (계속) - 자재 물량

자재목록.csv 나머지 항목

#	항목	규격	수량	단위	비고
14	CO감지기	상호연동	3	ea	
15	배기팬	80 CFM	1	ea	
16	실외기	1.5 ton	1	ea	
17	실내기(AHU)	1.5 ton	1	ea	
18	온수기	50 gal	1	ea	
19	위생기구	WC/세면기/샤워	3	ea	
20	배관 P01 급수	급수 D20mm	8.2	m	
21	배관 P02 배수	배수 D75mm	2.7	m	
22	배관 P03 냉매(CU-1)	냉매 D16mm	5.0	m	
23	배관 P04 욕실 배기(EF-1)	배기 D100mm	0.9	m	
24	전선	12/2 NM-B	260	ft	회로 7개 개략
25	콘센트	TR 리셉터클	15	ea	
26	스위치	3-way 포함	9	ea	