133 Jalyn St

기존 detached garage 528 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)

1. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱 BIM/도면입니다.

2. 실 치수는 설계 기준 플레이트 528 SF (assessor 24x22) + 505 SF 실 프로그램을 사용했고, 벽 위치는 그

치수에 맞춘 배치입니다.

3. 제출 전 추가 필요: 대지/주차 계획, 구조 검토, WSEC 계산, M/E/P 실시도,

연기·CO 경보 배치도, AFH(DSHS WAC 388-76) 검토, Owner-builder 선언서.

4. 천장고 8'-0" 는 설계 기준값(기존 도면 미확보)이며 실측으로 확정해야 한다. 기존 차고도어는 철거하지 않고 유지하며 내부에

스킨월·단열·기밀 마감(A-18)을 넣는다..

5. 창호: 신규 5x4 슬라이더 2개(창턱 40"), 침실별 이그레스 확보 목적.

6. 자동검사 결과는 report.html 참조. 검사 통과는 법규·구조 안전을 보증하지 않습니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-00 표지 및 일반주기

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 적용 코드: 2021 IRC (WA 개정), 2021 WSEC, City of Centralia (Lewis County) 시

조례, WAC 388-76(AFH)

2. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱이며 시공용이 아님

3. 모든 치수는 공적기록과 현장 실측으로 확인 후 사용

4. 구조: 기존 차고 골조·지붕·기초 유지. 신규 증축 없음. 차고도어는 유지하고 내부 스킨월(A-18).

5. 소방: 연기/CO 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4, IRC R314.3/R315.5)

6. 이그레스: 침실 2개소 이그레스 창 확보 (IRC R310, 순개구부 5.7 sqft)

7. 에너지: WSEC 2021 외피 성능(EN-01 참조), 기밀 테스트 별도

8. 설비: M/E/P 는 예비안. 최종 관경·용량은 해당 설계자 확정

9. AFH: 침실 면적·문폭·화장실 접근성은 DSHS 라이선스 기준 별도 검토

10. Own-builder 제출 (시 담당자 확인: 건축사·구조기술사 서명 불요)

이 도면 세트는 예비 검토용입니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-01 일반주기 및 코드 요약

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SHEET	제목
G-00	표지
G-01	일반주기
G-02	범례/목록
A-01	기존 평면
A-02	제안 평면
A-05	치수 평면
A-06	마감 평면
A-07	반사천장
A-08	가구 배치
A-13	단면 A-A
A-14	단면 B-B
A-15..18	차고도어 스킨월 상세
S-01	구조 계획
S-02	기초/슬래브
S-03	지붕/장선
M-01	설비 개념
M-02	기계 평면
M-03	덕트 계통
E-01	전기 평면
E-02	조명 평면
E-03	동력 결선
P-02	급배수 평면
P-03	급수 계통
P-04	배수/통기
LS-01	연기/CO
LS-02	이그레스
EN-01	외피 요약
EN-02	창호 성능

범례

- 실선 = 신규 벽
- 파선 = 기존 벽
- ○ = 콘센트
- ✕ = 조명
- SD/CO = 감지기
- P1..P4 = 관로

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-02 범례 및 시트 목록

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	값	출처
주소	133 Jalyn St, Centralia, WA 98531	카운티
Parcel / Tax-ID	003475006167 / 003475006167	카운티 세무기록
대지면적	10,454 SF (0.24 ac)	카운티 기록
대지면적 (assessor 0.240 ac 기준)	10,454 SF	측량도/카운티
피복률	30.8 %	assessor 면적 계산
Zoning	UNKNOWN - Zillow 'Jurisdiction: City' (조닝 코드 미표기) - City of Centralia 확인 필요	Zillow Jurisdiction: City (조닝 코드 미표기)
준공연도	2010	카운티 기록
연면적	2,560 living / 2,560 gross	카운티 기록
1층 면적	2,560 SF	카운티 기록
침실/욕실	3 bd / 2 full (MLS 2)	카운티 기록
기초	Concrete	카운티 기록
지붕/외벽	Composition Shingle / Cement Plank (특성표: Wood Siding)	카운티 기록
난방	Heat pump (electric) + gas fireplace 1기	카운티 기록
온수기	Electric, 본채 실내 '2nd Bedroom' 위치 (MLS) - 전환부와 무관, 이전 불필요	MLS
주차/차고	Detached garage 528 SF (24x22, 1983) · 2면 + off-street	Zillow + 카운티 assessor
상하수도	Public 상수 / Sewer Connected / 전기 - City of Centralia	카운티 assessor
HOA	UNKNOWN - 금액 미표기 (Zillow HOA phone 360-508-8143 만)	MLS/Zillow
과세가/연세액	$444,200 / $3,601	카운티 세무기록
측량도	측량도 없음 (Lewis County assessor + Zillow + recorder 확인)	측량도 없음

주의: Zillow/MLS 값은 참고용이며, 허가 신청에는 카운티 assessor 기록과 실측이 우선합니다.

제조주택(Manufactured Home, HUD)이며 차고는 1983년 detached 구조입니다. 차고 전환부는

기존 슬래브·골조를 유지하고 내부 마감·단열을 추가하는 용도변경입니다 (증축 없음).

하수는 City of Centralia 공공하수도(Sewer Connected) - septic 아님. 단 차고는 본채와

분리되어 있어 신규 배관은 본채까지 연결하거나 별도 처리해야 합니다 (G-06 #7).

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-03 부동산·건물 정보 (public record)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

Permit type	Residential Alteration / Change of Use (AFH)
Project address	133 Jalyn St, Centralia, WA 98531
Legal	SECTION 06 TOWNSHIP 14N RANGE 02W PTN NW4 LT 16 PRAIRIE PARK 6/138 2002693
Parcel / Tax-ID	003475006167 / 003475006167
Zoning	UNKNOWN - Zillow 'Jurisdiction: City' (조닝 코드 미표기) - City of Centralia 확인 필요
Lot / coverage	10,454 SF · 30.8% (assessor)
Existing ground floor	2,560 SF of 2,560 SF living
Scope	기존 detached garage 528 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)
Existing use	Detached 2-car garage 528 SF (1983, non-habitable) - 거주구역 전환 대상
Proposed use	AFH 거주구역 - 침실 2 + 욕실 1 + 수납 (본 세트) · 침실 3 = 기존 1층 (본 세트 아님)
Area changed	차고 528 SF → 거주구역 505 SF (용도 변경, 증축 없음)
Construction value	$ (건축주 기재)
Applicant / Owner	(성명·연락처 기재)
Contractor	(LIC# 기재)
Owner-builder	본인 소유·직접 시공 (WA RCW 18.27.090 면제)
Project no.	G2A-133-JALYN-001
Code year	2021 IRC + WA amendments, 2021 WSEC
AFH 침실 3 (세 번째 침실)	기존 본채 1층에서 확보 · 본 세트 범위 아님 (차고 528 SF 는 2침실만 수용)
AFH 라이선스 심사 범위	DSHS WAC 388-76 은 차고 전환부가 아니라 집 전체를 심사 (본채 포함)

본 세트는 차고 528 SF 전환부(2침실+욕실+수납+복도)만 포함하며, 세 번째 AFH 침실은
기존 본채 1층에서 확보한다. AFH 라이선스(DSHS WAC 388-76)는 집 전체를 심사한다.

서명: 건축주 _____ 날짜 _____

(이 시트는 신청 양식 항목을 정리한 것으로, 시 공식 양식 제출이 별도로 필요합니다.)

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-04 허가 신청 데이터 - City of Centralia (Lewis County)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	본 세트 위치	상태
허가 신청서	G-04 + 시 공식 양식	작성 필요
대지/주차 계획	C-01	포함(개념)
기존/제안 평면	A-01, A-02, A-05	포함
면적 산출	A-12	포함
입면/단면	A-04, A-13, A-14	개념 수준
구조 계획	S-01, S-02, S-03	EOR 검토 필요
기계/전기/배관	M-01~03, E-01~03, P-02~04	설계자 확정 필요
소방(연기/CO)	LS-01	포함
이그레스	LS-02	포함
에너지(WSEC)	EN-01, EN-02, EN-03	분석가 검토 필요
문/창 일람표	A-09, A-10	포함
자재 목록	자재목록.csv	예비
AFH 라이선스 서류	(DSHS 별도)	별도 제출
Owner-builder 선언서	G-04 + 시 양식	첨부

1. 상태가 '필요'인 항목은 면허 보유자 또는 시 공식 양식으로 보완해야 합니다.

2. 본 세트는 예비 도면이며, 날인 없는 제출은 반려됩니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-05 제출 체크리스트

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

#	항목	출처 간 차이	처리
1	차고 부속 여부	특성표 'Attached' / 카운티·Zillow·MLS 는 detached	detached 로 설계. 본채 연결 통로 필요 (G-06 #7)
2	준공연도	요청값 2016 / 카운티 제조주택 2010 + Zillow 2010	2010 채택 (차고는 1983)
3	연면적	특성표 2,550 / Zillow 2,560 / 카운티 64x40 = 2,560	2,560 채택
4	대지면적	특성표 10,494 SF / 카운티 0.240 ac = 10,454 / Zillow 10,454	10,454 채택
5	1층/주층 면적	특성표 Main Area 1,840 / 카운티 단층 2,560	2,560 채택 (단층)
6	외벽 마감	특성표 Wood Siding / Zillow Cement Planked	Cement Plank 우선, 현장 확인
7	AFH 침실 3	528 SF 에는 2침실만 수용 (3침실은 690~736 SF) · 침실 3 은 기존 1층	본 세트 범위 아님 · DSHS 는 집 전체 심사
8	부속 구조	카운티 Storage-Shed 8x16=128 SF (2010), Homesite	미포함 (현황 유지)
9	Zoning / HOA	Zillow Jurisdiction: City 만 표기 · HOA 금액 없음	시 조닝 확인 / 타이틀 확인
10	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS WAC 388-76)	별도 진행

이 표는 제출 전 해소해야 할 상충 항목 기록입니다.

확인 전까지 도면의 legal/zoning 표기는 카운티 기록을 따릅니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET G-06 조정(Discrepancy) 로그

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

LOT 10,454 SF (카운티) · 피복률 30.8% · 1:200

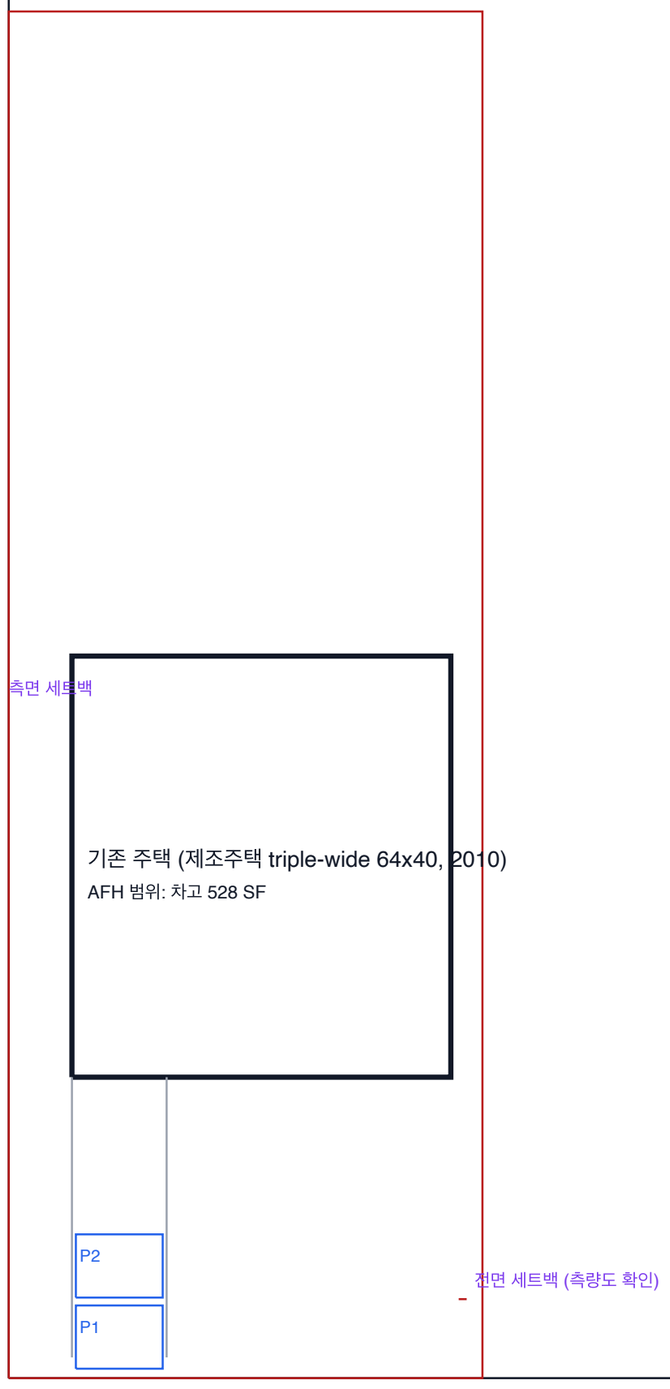

1. 근거: Zillow 61014889_zpid + Lewis County parcel 003475006167 (2026-10-24 조회). 측량도 없음.
2. 카운티: 대지 0.240 ac (60 x 173 ft), Use 18 Other Residential, 제조주택 64x40 (2010) 2,560 SF.
3. 차고는 detached Frame-Garage 24x22 = 528 SF, 1983 (카운티 Detached Structures).
4. 상수 Public / 하수 Sewer Connected - 모두 City of Centralia. septic 아님.
5. 관할: WA DOR location code 2101 = City of Centralia, Lewis County (도시 한계 내).
6. Zoning 코드는 미확인 - City of Centralia Community Development 확인 필요.
7. 피복률 30.8% = (주택 2,560 + 차고 528 + 창고 128) / 10,454 SF (assessor 기준 개념값).

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET C-01 대지·주차 계획 (1:200)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

EXISTING DETACHED GARAGE 528 SF

PARKING 3

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-01 기존 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

CEILING 8'-0" 내부면적 합계 45.0 m2

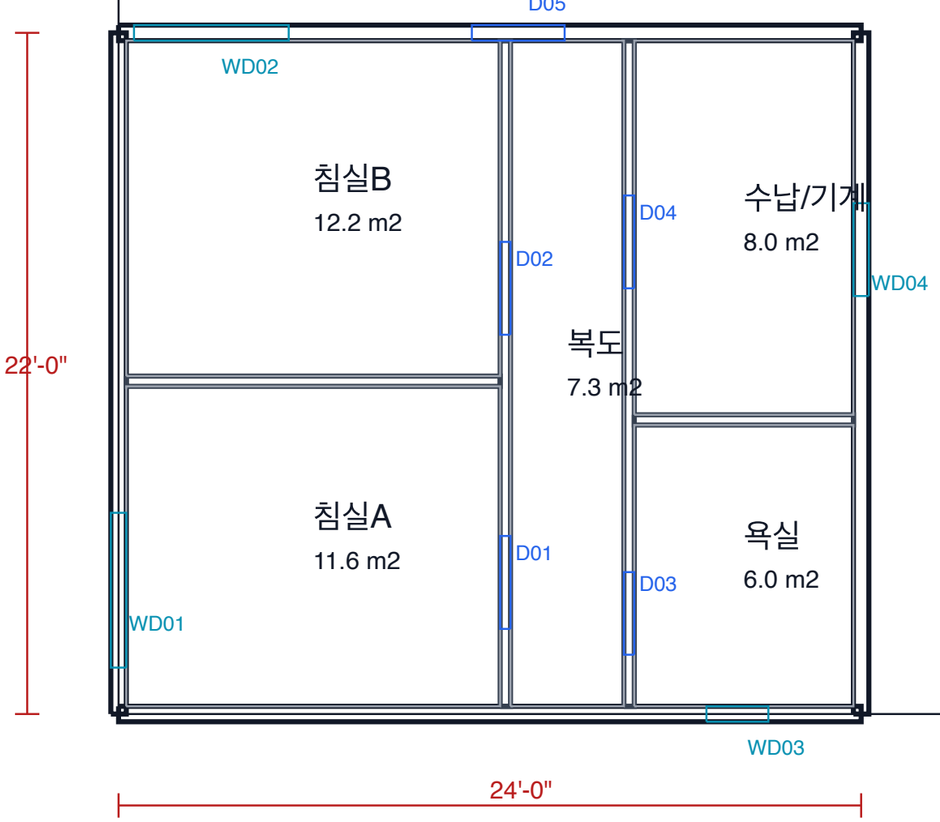

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-02 제안 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실 면적표

실 이름	폭	깊이	m2	SF
침실A	12'-1"	10'-4"	11.60	125
침실B	12'-1"	10'-10"	12.16	131
복도	3'-8"	21'-6"	7.32	79
욕실	7'-1"	9'-1"	5.98	64
수납/기계	7'-1"	12'-1"	7.95	86

합계 45.01 m2 (485 SF)

문 일람표

문	폭 x 높이
D01 침실A	3'-0" x 6'-8"
D02 침실B	3'-0" x 6'-8"
D03 욕실	2'-8" x 6'-8"
D04 수납	3'-0" x 6'-8"
D05 현관 외부출입	3'-0" x 6'-8"

창 일람표

창	폭 x 높이	창턱
WD01 침실A 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD02 침실B 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD03 욕실 창	2'-0" x 2'-0"	5'-0"
WD04 수납 창	3'-0" x 2'-0"	5'-0"

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026


SHEET A-03 실 면적표 / 문·창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

남측 SOUTH

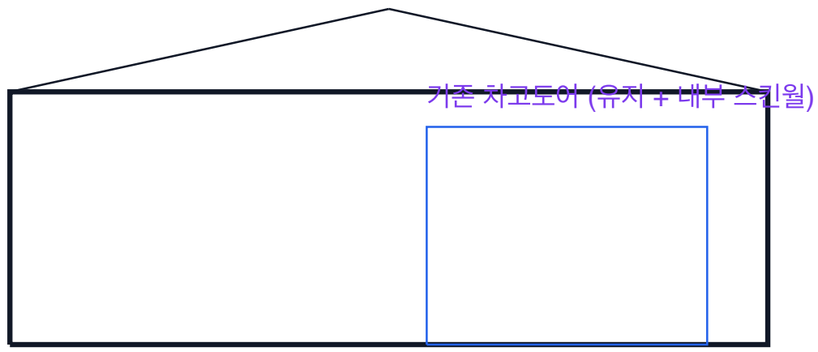

북측 NORTH

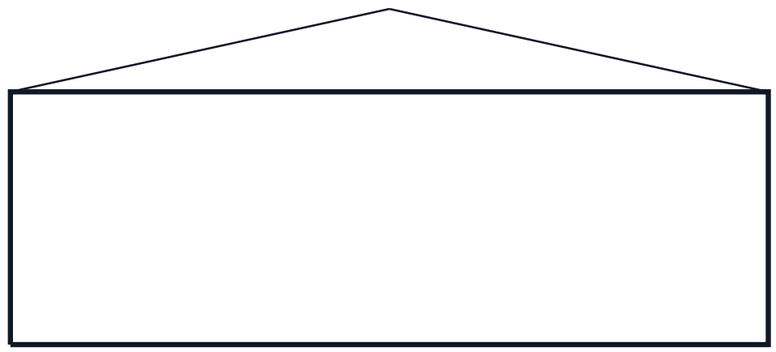

동측 EAST / 서측 WEST (개념)

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16


AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-04 입면도 (개념)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

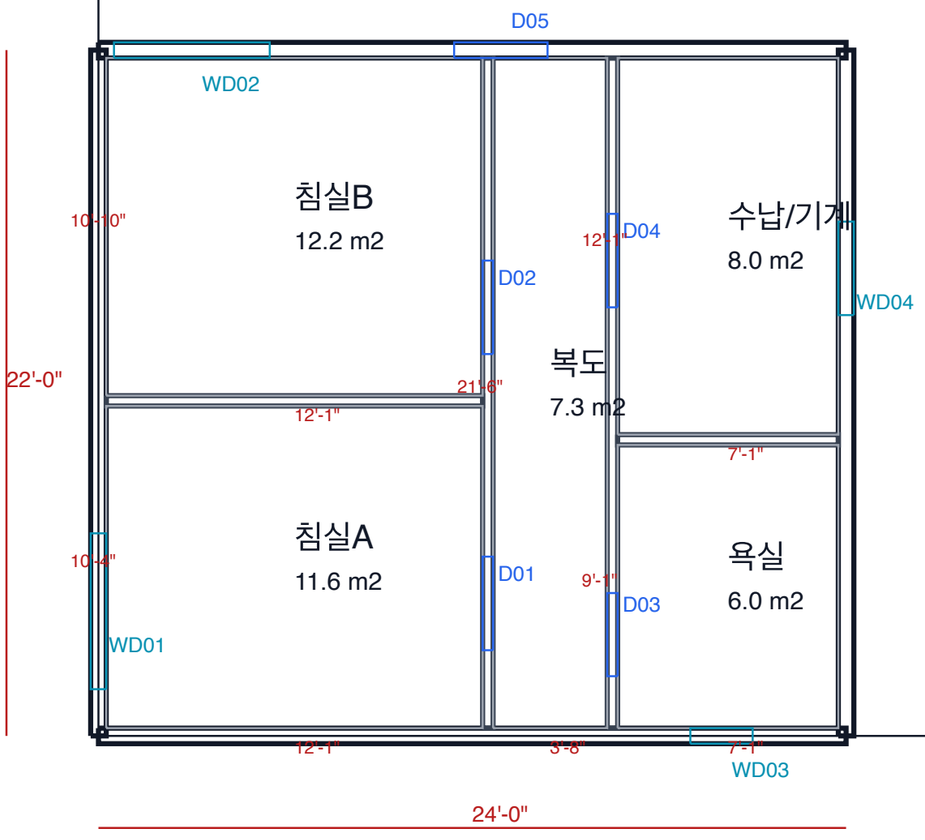

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-05 치수 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

코드	마감	적용
CPT	카펫 타일	침실
LVT	비닐 타일	복도/사무실
CT	세라믹 타일	욕실
SEAL	실링	수납/기계
PT	페인트	전체 벽/천장

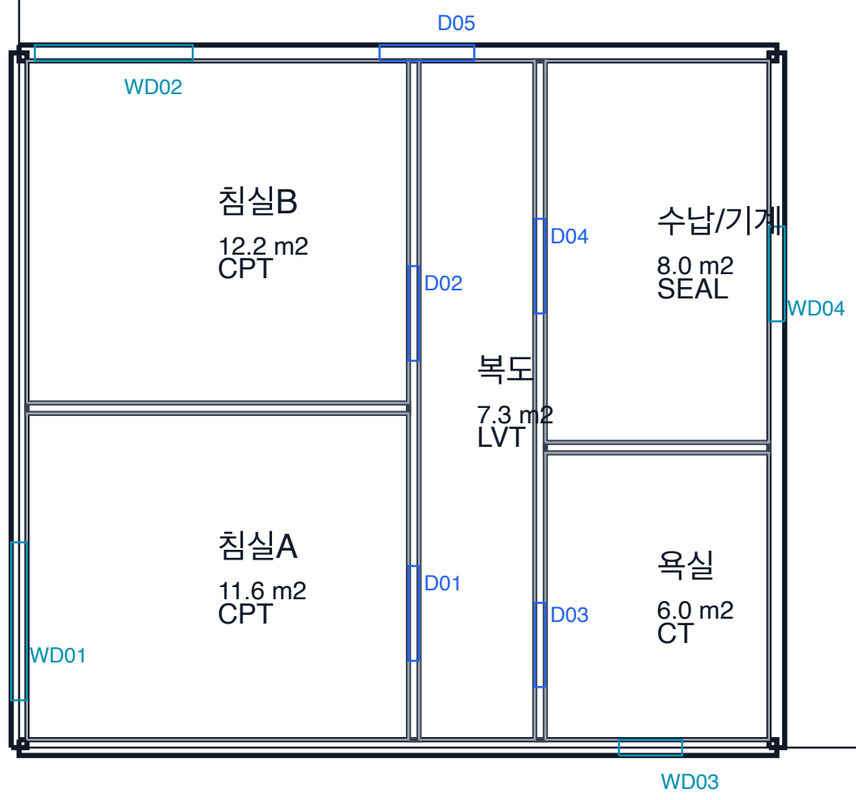

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-06 마감 평면도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고: 10'-5" (설계 기준), 마감 후 실내고 확인

2. 신규 파티션은 천장까지 (방음·차음)

3. LED 2x4 패널, 조광 가능, 난연 등급

4. 욕실: 방습 천장재 + 배기팬(EF-1)

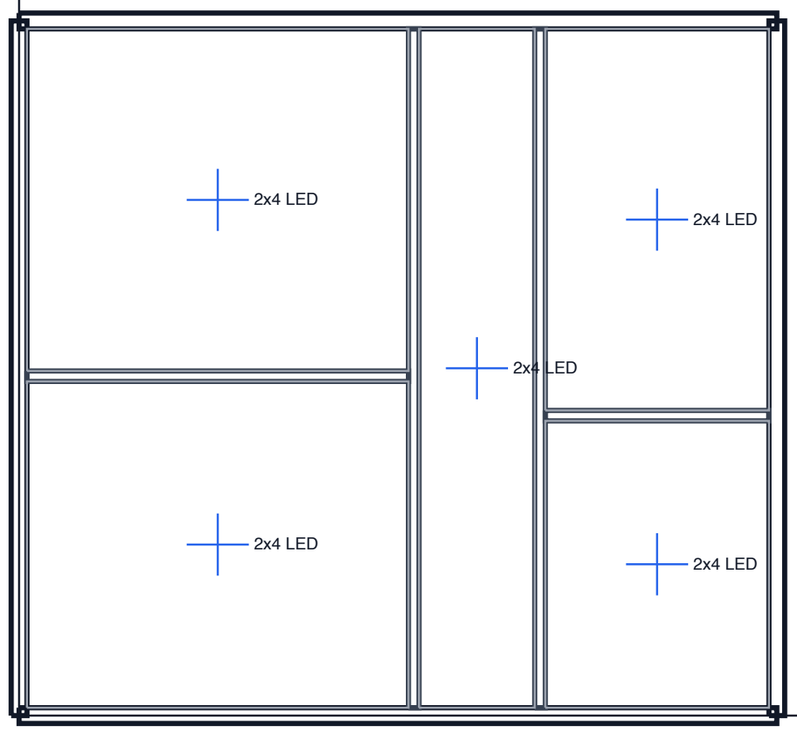

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026


SHEET A-07 반사천장 평면도 (RCP)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

AFH 가구 기준: 침실당 침대 1 + 옷장 1 (DSHS WAC 388-76 검토)

욕실: 접근 가능한 샤워(의자·잡이) 확보 권장

복도 유효폭 36in 이상 유지 (가구 배치 후 확인)

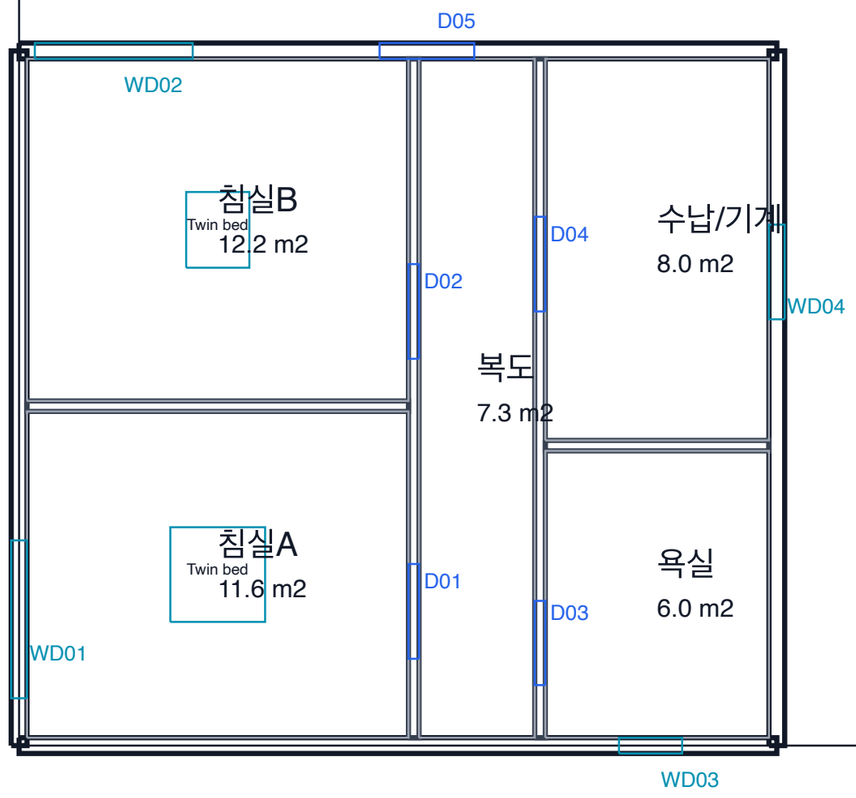

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-08 가구·설비 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	폭x높이	타입
D01	W05	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D02	W05	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D03	W06	2'-8"x6'-8"	HM/단열
D04	W06	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D05	W02	3'-0"x6'-8"	HM/단열

내부문: 2'-8" / 3'-0" (AFH 통과폭 WAC 388-76-10715 검토)

이그레스 문: 3'-0" x 6'-8", 32in 순폭 확인

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-09 문 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	크기	창턱	유리
WD01	W03	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD02	W02	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD03	W01	2'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG
WD04	W04	3'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG

이그레스 창: 순개구부 5.7 sqft, 최소 20in x 24in, 바닥 44in 이하 (IRC R310)

창호 성능은 EN-02 참조 (U-0.30 이하)

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-10 창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실	바닥	벽	천장
침실A/B	CPT	PT + GWB	PT + GWB
욕실	CT	CT + 방수	방습 PT
복도	LVT	PT + GWB	PT + GWB
사무실/수납	LVT	PT + GWB	PT + GWB
HVAC	SEAL	GWB	GWB

욕실 방수: 바닥 전체 + 벽 1.2m 이상, 샤워부 1.8m

모든 GWB 이음부 테이프·퍼티, 나사 피치 12in

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-11 마감 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	m2	SF
Gross (외곽)	49.1	528
Net (실 합계)	45.0	485
차이(벽체 등)	4.0	43
침실A	11.60	125
침실B	12.16	131
복도	7.32	79
욕실	5.98	64
수납/기계	7.95	86

설계 기준 내부면적 505 SF 와 대조 필요

AFH 침실 최소 면적 기준은 DSHS 규정 확인

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-12 면적 산출 (Net/Gross)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 천장고 10'-5" (설계 기준)

2. 지붕 구조는 기존 유지

3. 천장 단열 R-49 (EN-01)

4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 8'-0"

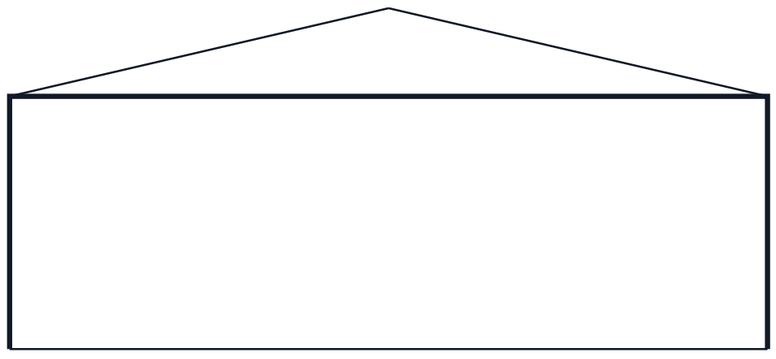

단면 위치: y = 14.0 ft

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)


Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-13 단면 A-A

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고 10'-5" (설계 기준)
2. 지붕 구조는 기존 유지
3. 천장 단열 R-49 (EN-01)
4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 8'-0"

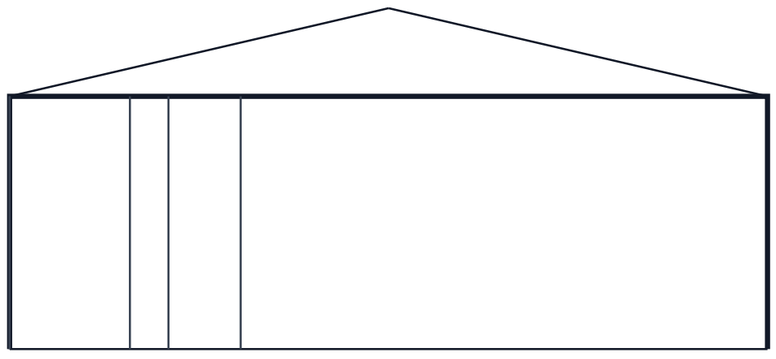

단면 위치: y = 21.0 ft

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-14 단면 B-B


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 외벽 R-21 이상 (WSEC), 외장 단열 검토

2. 기밀: 모든 관통부 실란트

3. 방수: 욕실 바닥·벽체 방수층 상향 1.2m

4. 슬래브 단열로 바닥 냉기 차단





133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-15 외벽·바닥 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 접이식 샤워 의자·잡이 설치 권장 (AFH 접근성)
2. 배수 2in, 구배 1/4in/ft
3. 환기 EF-1 80 CFM (M-02)
4. 미끄럼 방지 타일 (COF 0.6 이상)



방수층 (바닥+벽 1.2m, 샤워 1.8m)

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-16 욕실 상세 (방수·기구)


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 기존 지붕 구조 유지, 신규 관통부 플래싱

2. 천장 단열 R-49 + 방습

3. 처마 통기 확보 (막힘 없도록)

4. 지붕 관통 배기 후드 역류방지



처마: 통기·드립에지·빗물받이

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-17 지붕·처마 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 도어는 구조적으로 유지하되 내부에서 단열·마감
2. 스킨월 하부 방수·기밀 (외부 습기 차단)
3. 도어 트랙·스프링 상태 점검 (기존 부재)
4. 필요 시 헤더 보강 — EOR 판단



133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET A-18 차고도어 스킨월 상세

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


부재	위치	예비 단면	비고
헤더 H1	기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월)	2-1.75x11.875 LVL	EOR 확인
헤더 H2	W05 침실A·B/복도	2x10 DF#2	비내력
스터드	신규 파티션	2x4 @16 o.c.	8ft
슬래브	기존 차고 슬래브 (비단열) - 상부 보강	부분 보수	레벨·균열
앵커	신규 벽 하부	1/2in @48in	슬래브 천공

예비 구조 계획입니다. 시 담당자 확인에 따라 구조기술사 서명 없이 제출하며, 요청 시 하중 검토를 보완합니다.

기존 슬래브 두께·철근 상태는 현장 확인 필요(거실 마감 하중).

신규 파티션은 비내력으로 계획, 개구부 신설 시 하중 경로 EOR 확인.

기존 외벽(유지) / 신규 파티션(비내력 2x4)

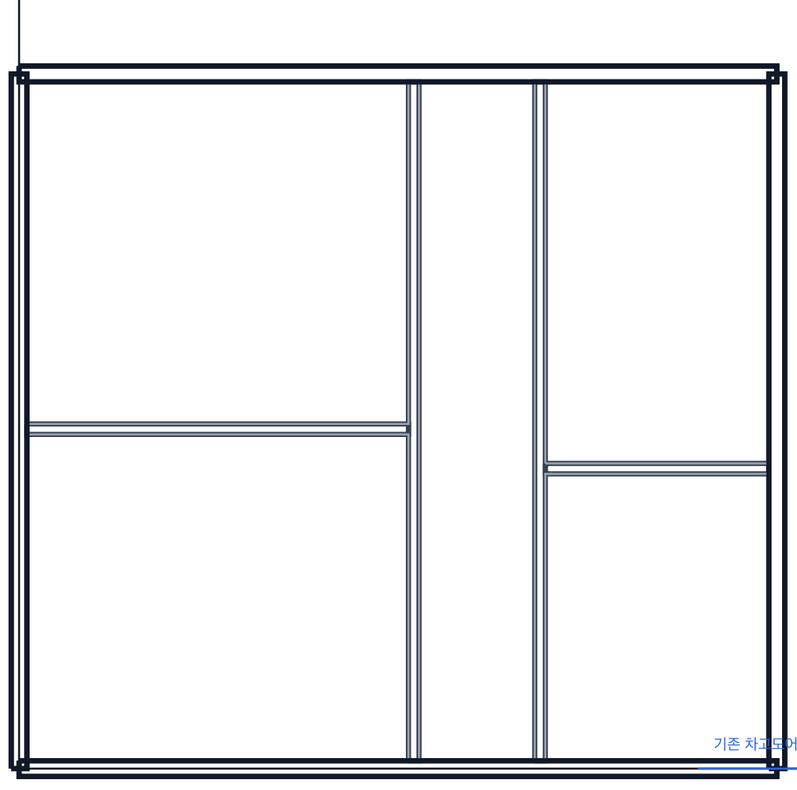

기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월)

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET S-01 구조 계획도 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 기존 차고 슬래브 유지 (두께·철근 상태 현장 확인) - conditioned space 기초로 보강 검토

2. 슬래브 상부: 방습층 + R-10 rigid + 마감 (또는 올린 마루) - 단열 기준 WSEC

3. 기존 슬래브 단부·차고도어 하부: 지표수 역류 차단 (실내 마감면 외부 지표 +4in 이상)

4. 신규 내력벽 없음 - 파티션은 비내력 (S-01). 기존 헤더·기둥 유지

5. detached 구조이므로 본채 연결 통로(커버드 링크) 기초 분리 - G-06 #7 참조

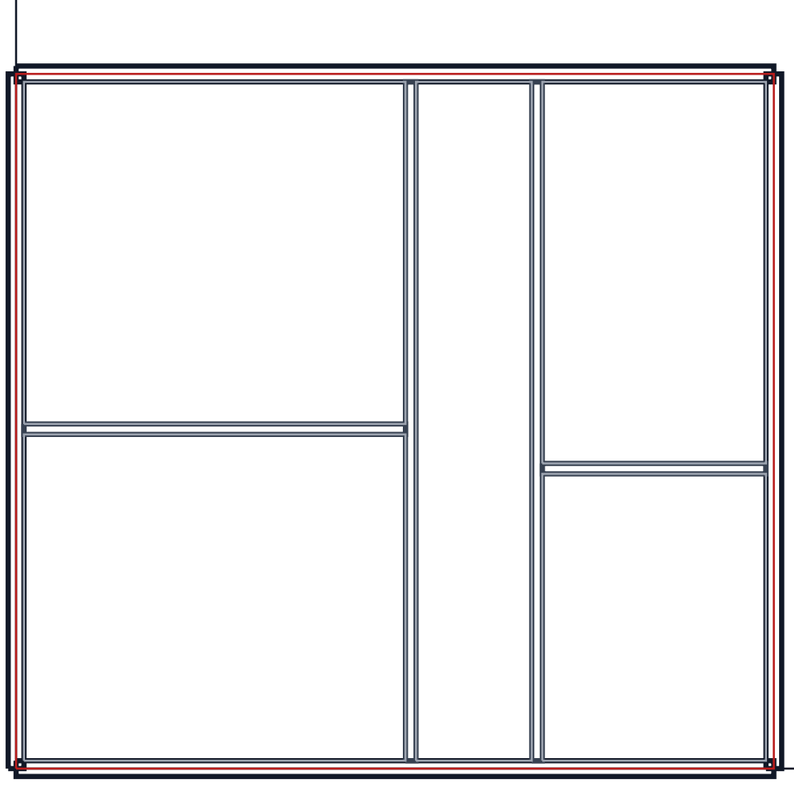

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16


AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET S-02 기초·슬래브 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

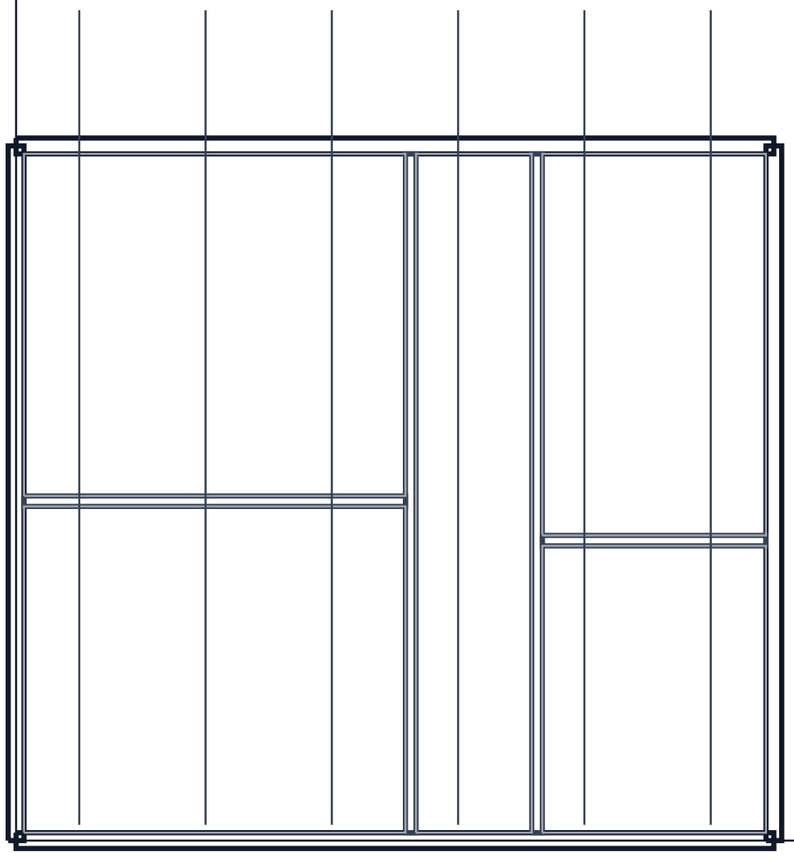

1. 기존 차고 지붕 구조 유지 (트러스/서까래 현장 확인)
2. 신규 지붕 골조 없음 - 천장 단열 R-49 보강 + 방습
3. 차고도어 측: 내부 스킨월 + 도어 자체 단열·기밀 보강 (A-18)
4. 기존 fascia·처마 통기 유지, 신규 관통부(배기·급기) 플래싱
5. 천장 단열 R-49 (EN-01), 관통부 기밀 테이프 · EOR 확인

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET S-03 지붕·천장장선 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

관로 일람표


기호	종류	관경	보온	구배
P1	급수	20 mm	20 mm	0.0 %
P2	배수	75 mm	0 mm	2.0 %
P3	냉매	16 mm	13 mm	0.0 %
P4	배기	100 mm	0 mm	0.0 %

EF-1 / EH-1: 욕실 배기팬 + 외벽 후드(역류방지). 관경/높이는 설계자 확인 필요.

CU-1: 실외 콘덴서 콘크리트 패드. 위치는 사이트/HOA 확인 후 확정.

DH-1: 드라이어 배관은 잠정(TBC). 별도 덕트, 백드래프트 댐퍼, 스크린 없음.

연기/CO 감지기: 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4 / IRC 314.4, R315.5).

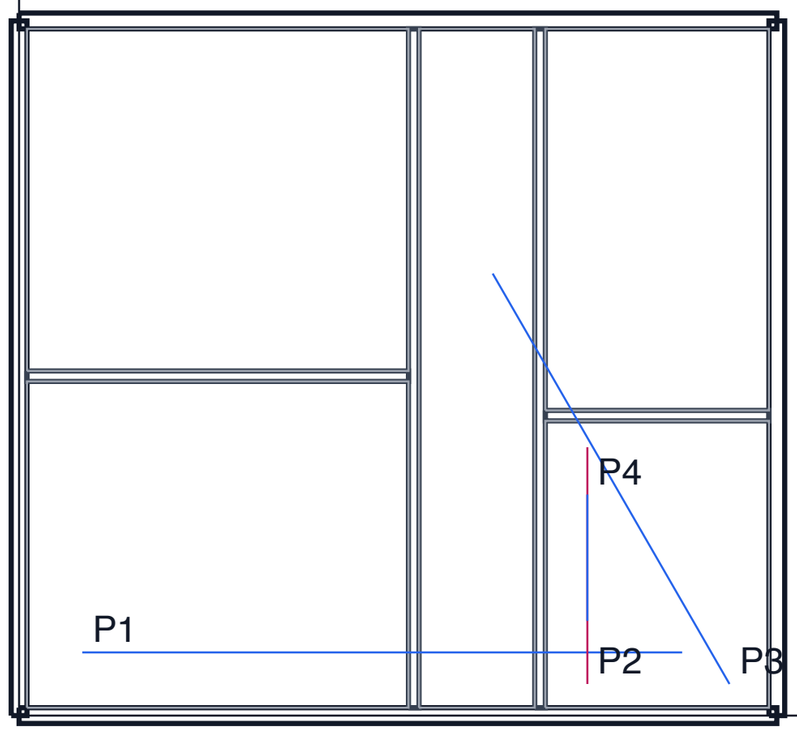

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET M-01 설비 개념도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기호	설비	사양	비고
EF-1	욕실 배기팬	80 CFM	후드+역류방지
AHU	실내기	1.5 ton	냉매 R-454B
CU-1	실외기	1.5 ton	패드 이격 확인
DH-1	드라이어	4in 덕트	위치 TBC

장비 용량은 예비안. 최종 선정·경로는 기계설비 설계자 확정.

욕실 배기: 덕트 최단, 외벽 후드 높이는 설계자 확인.

전기 히트펌프 가정(연소기기 없음) — CO는 차고 인접 기준.

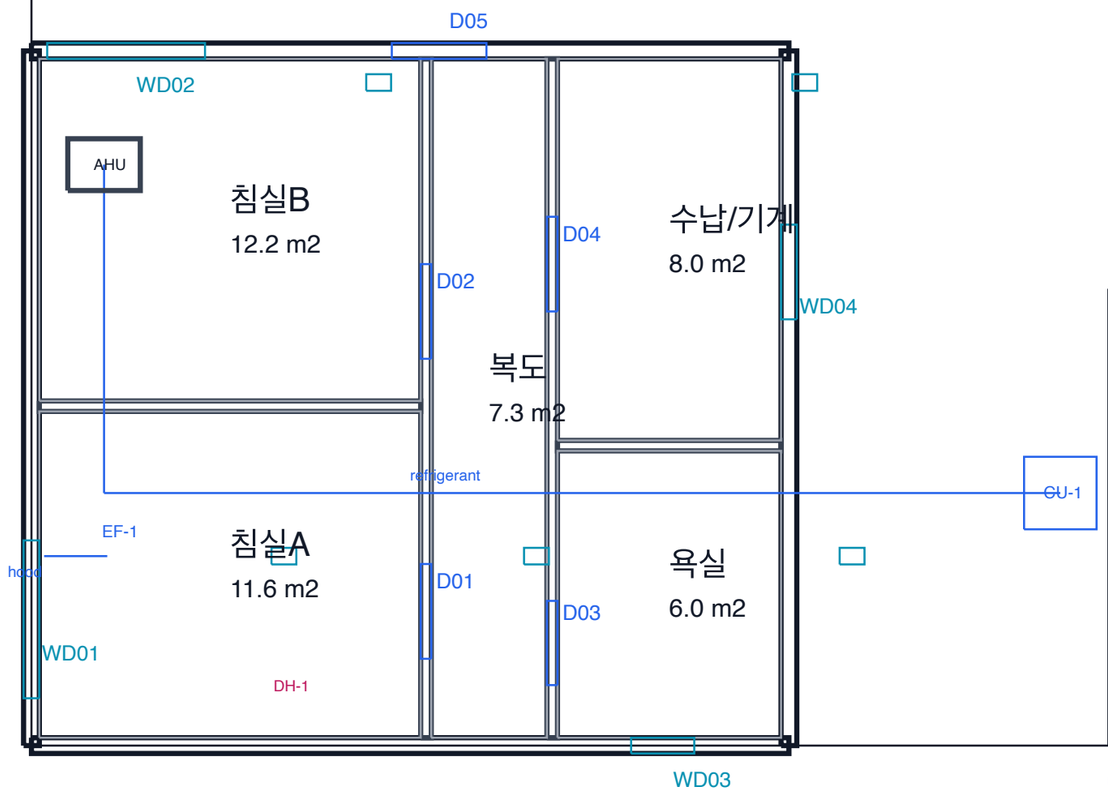

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET M-02 기계 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. EF-1: 욕실 80 CFM, 외벽 후드
2. AHU → 공급 4개소 + 리턴 2개소
3. 덕트 방청·보온, 소음 25 NR 이하 목표
4. 드라이어(DH-1)는 별도 4in 덕트 (TBC)

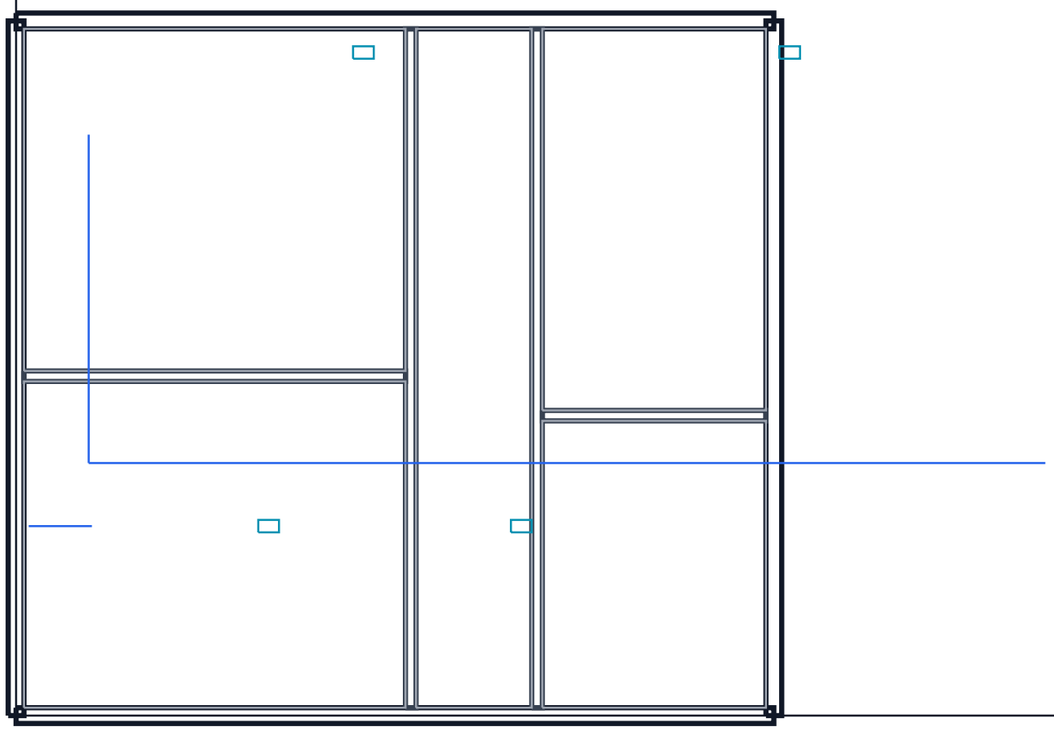

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET M-03 덕트·환기 계통도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


회로	용도	차단기	비고
C1	조명 (거실/복도)	15A	LED
C2	침실 조명·콘센트	20A	AFCI
C3	욕실	20A	GFCI
C4	사무실 콘센트	20A	AFCI
C5	AHU / CU-1	30A	전용
C6	온수기	30A	전용
C7	연기·CO 경보	15A	상호연동

○ 콘센트 (6ft 이내 간격, IRC E3901.2) / ✕ 조명

욕실 GFCI, 침실 AFCI (IRC E3902)

연기·CO는 상호연동 배선 + 배터리 백업

회로 구성은 예비안 — 전기설계자 확정 필요

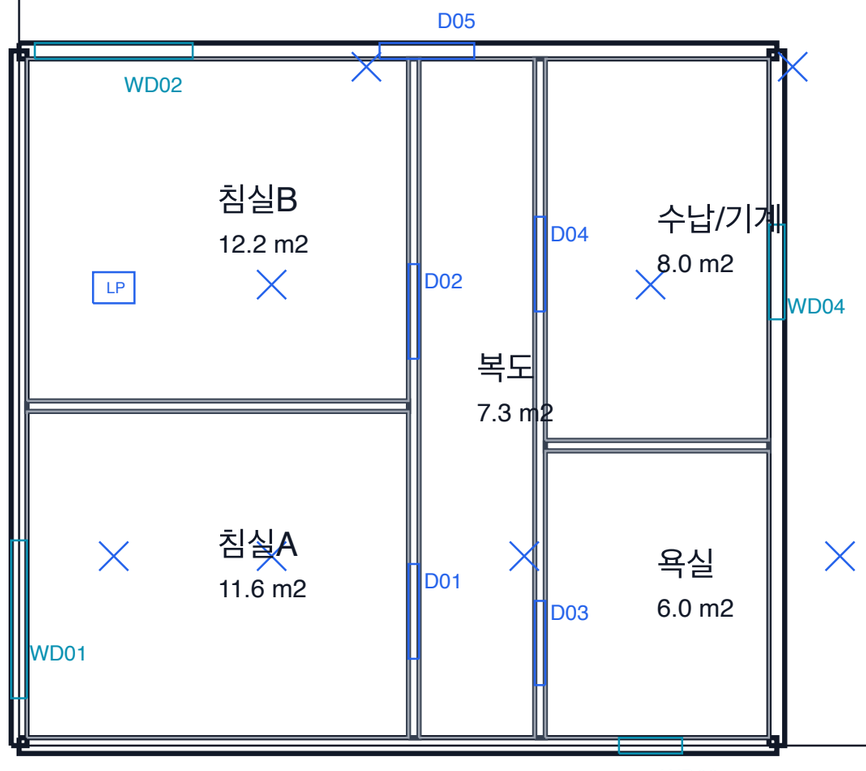

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET E-01 전기 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

회로	부하	수량
C1	복도/거실 LED	6
C2	침실 LED	5
C3	욕실·방습	2
C4	사무실	2

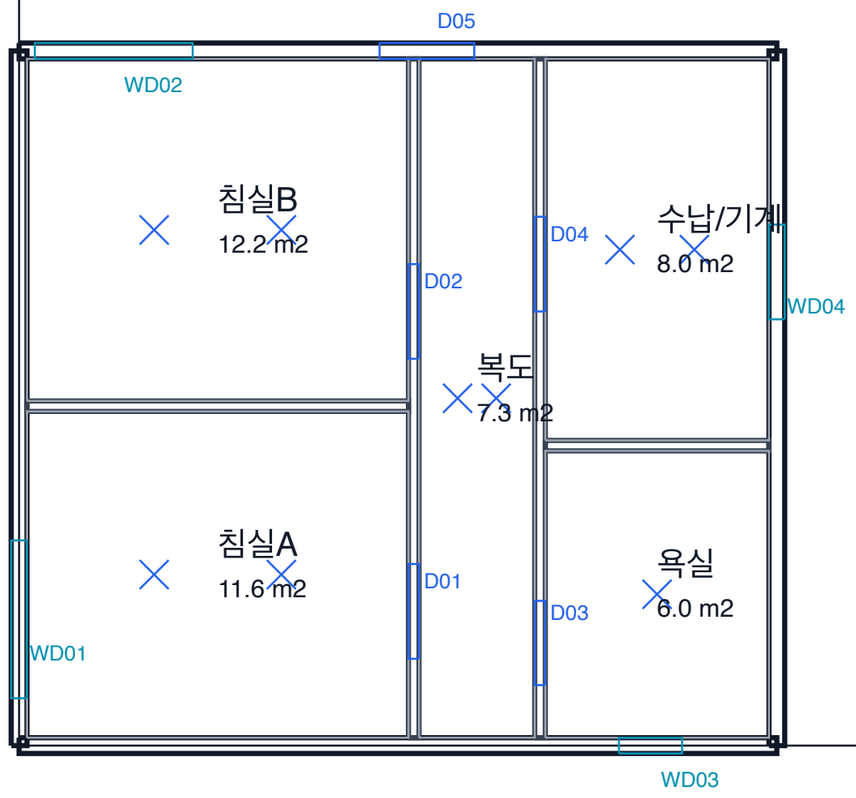

133 Jalyn St I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET E-02 전기 조명 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 분전반 200A (기존 용량 확인)
2. AHU/CU-1 30A 전용, 차단기·과전류 보호
3. 온수기 30A 전용
4. 경보 회로는 상호연동 + 배터리 백업
5. 결선도는 예비안 — 전기설계자 확정

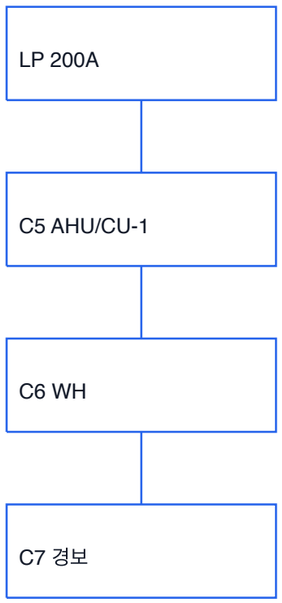

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET E-03 전기 동력·장비 결선도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기구	수량	급수	배수
WC	1	1/2in	3in
세면기	1	3/8in	1-1/2in
샤워	1	1/2in	2in
온수기	1	3/4in	—

급수 3/4in → 온수기 → 욕실 분기(1/2in, 3/8in)

배수 3in 주관, 구배 1/4in/ft(2%), 통기 2in (IRC P3103)

관경·기구단위는 예비안. 배관설계자 확정 필요.

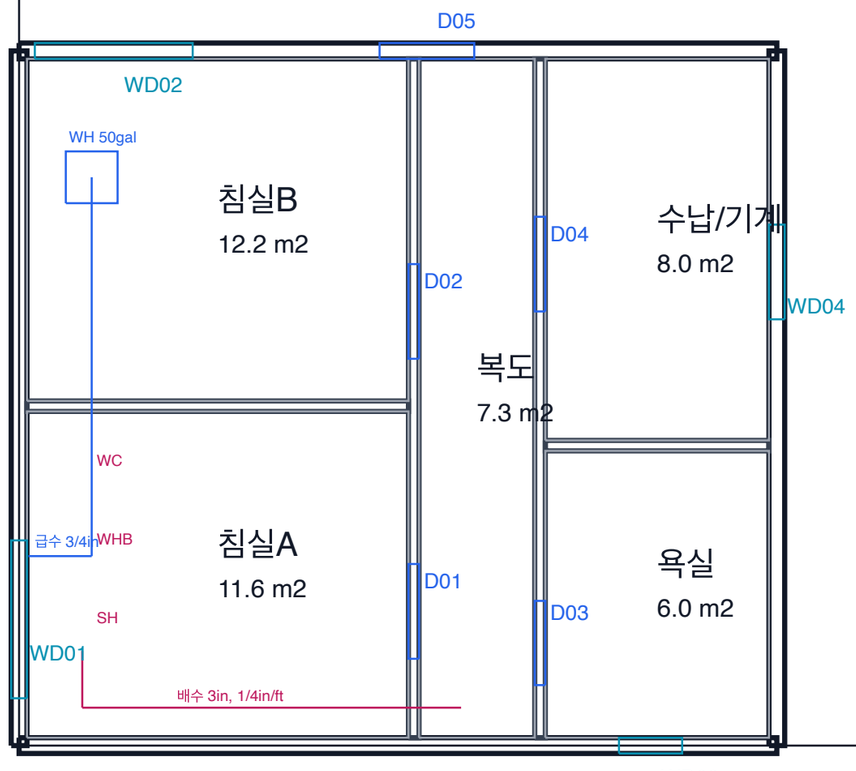

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16


AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET P-02 급배수 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

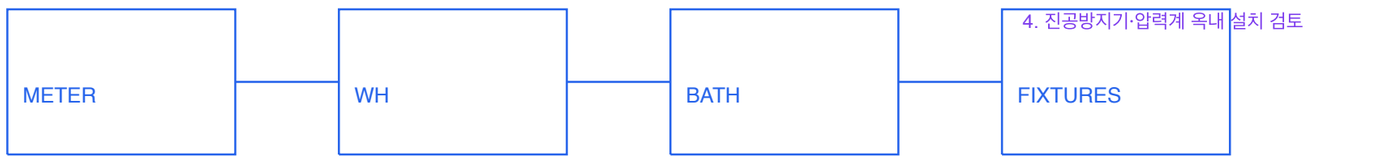

1. 계량기 → 온수기(50gal) → 욕실 → 기구
2. 관경: 3/4in 주관, 1/2in 분기, 3/8in 세면기
3. 온수 대기 배관 최소화 (에너지)
4. 진공방지기·압력계 옥내 설치 검토

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16


AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET P-03 급수 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

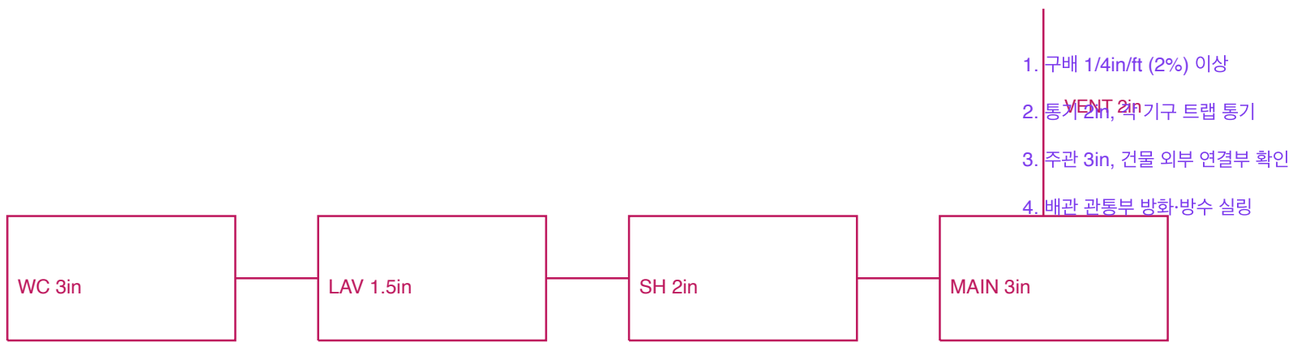

1. 구배 1/4in/ft (2%) 이상
2. 통기 2in, 각 기구 트랩 통기
3. 주관 3in, 건물 외부 연결부 확인
4. 배관 관통부 방화·방수 실링

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET P-04 배수·통기 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SD = 연기감지기 / CO = 일산화탄소 감지기 (전부 상호연동)


SD: 침실 내부 + 침실 출입구 인접 + 복도 (IRC R314.3)

CO: 취침구역 인접 + 차고 인접 구역 (IRC R315.5)

전원: 상시전원 + 배터리 백업(정전 7일), WAC R314.4

감지기: 조명/팬에서 3ft 이격, 벽-천장 모서리 12in 이내

이그레스 창: 침실A/B 2개소 (순개구부 5.7 sqft 이상 확인)

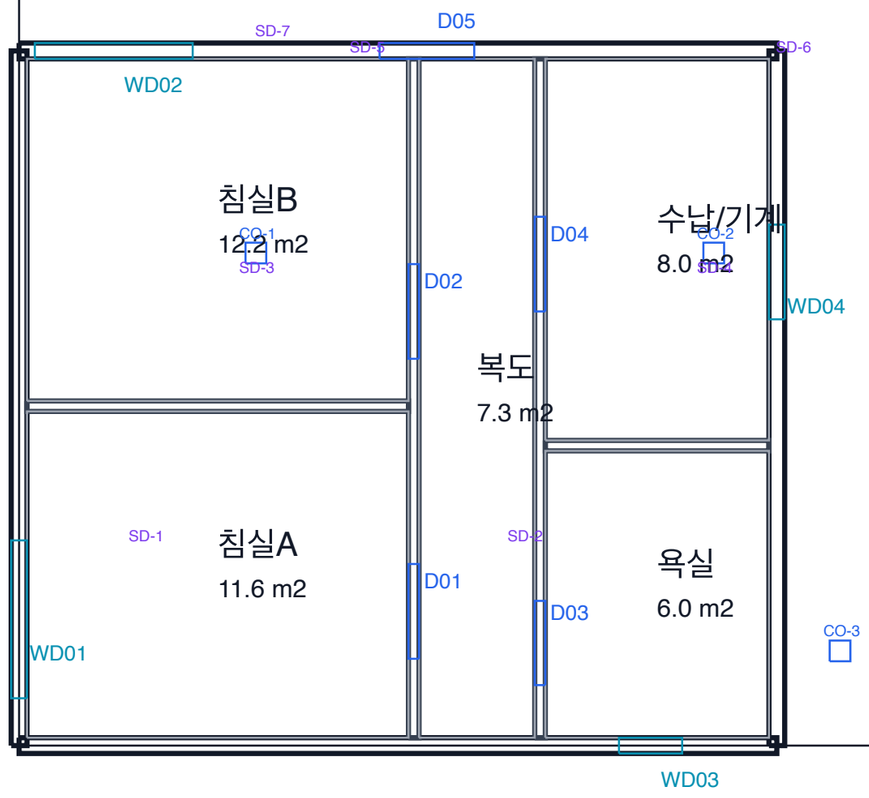

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET LS-01 연기·CO 경보 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 침실 2개소 이그레스 창 (순개구부 5.7 sqft, IRC R310)
2. 복도 유효폭 36in 이상 유지
3. 문 개구부 32in 순폭 (R311.2)
4. 경보는 LS-01 참조

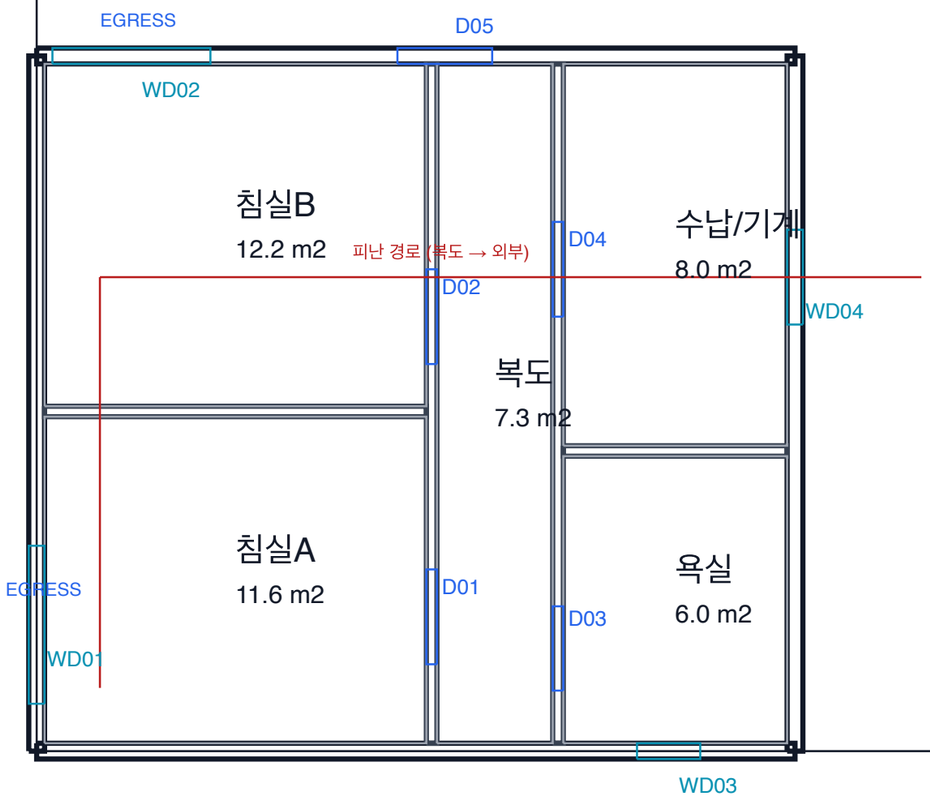

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET LS-02 이그레스·피난 경로

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

부위	면적(m2)	면적(sf)	가정 U	비고
외벽(순)	54.6	588	0.048	R-21
천장	49.1	528	0.020	R-49
바닥	49.1	528	0.055	슬래브
창호	4.6	50	0.30	U-0.30
문	9.1	98	0.20	내부문

UA 합계 ≈ 9.5 W/K (예비 개산, 침투·열교 제외)

1) WSEC 2021(워싱턴) 주거 외피·창호·기밀 기준 충족 확인 필요

2) 창호 U-0.30 이하, SHGC 지역 상한 확인 (Zone 5 marine)

3) 외벽 R-21 + 외장 단열 또는 R-13+ci 대안 검토

4) 천장 R-49, 슬래브 주변 단열, 관통부 기밀(블로우도어 테스트)

5) 정식 컴플라이언스는 WSEC 툴/에너지 분석가 검토로 확정

6) 환기: 욕실 80 CFM, 주방 후드, 전체 환기 1대 (VIAQ)

이 표는 예비 개산이며 WSEC 컴플라이언스 문서가 아닙니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET EN-01 WSEC 외피 요약 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	크기	U	SHGC	VT	비고
WD01	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD02	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD03	2'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD04	3'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon

1. WSEC 2021 주거 창호: U-0.30 이하, SHGC 상한 확인

2. 이그레스 창은 개폐 가능 타입 (slider/casement)

3. 창호 성능값은 제조사 인증서로 확인 필요

4. 설치 상세: 플래싱·에어실링 — A-15 참조

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET EN-02 창호 에너지 성능표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

구성	면적(SF)	목표 R/U	비고
외벽 (순)	588	R-21 + ci	2x6 + 외장단열
천장	528	R-49	기존 지붕 장선
바닥(슬래브)	528	R-10 주변	기존 슬래브
창호	50	U-0.30	IG/Argon
문	98	U-0.20	내부문 위주

1. WSEC 2021 주거용: 위 조합은 프리스크립티브 경로의 '목표' 값입니다.

2. 정식 컴플라이언스는 WSEC 컴플라이언스 툴 또는 에너지 분석가 계산서로 제출해야 합니다.

3. 기밀: 블로우도어 테스트 결과(ACH50)를 시트에 기재해야 합니다.

4. 환기(VIAQ): 욕실 80 CFM / 전체 환기 1대 — M-02, M-03 참조.

5. 이 표는 계산서가 아닌 요약이며, 수치 확정은 분석가 업무입니다.

133 Jalyn St | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 003475006167 · Prairie Park LT 16

AFH 전환 (차고 528 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-133-JALYN-001 Date OCT 2026

SHEET EN-03 WSEC 외피 성능 요약 (제출용 표)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

133 Jalyn St - Master Package

Centralia, WA 98531 · 기존 detached garage 528 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도) · 세 번째 침실은 기존 본채

패키지 구성

블록	내용	매수	비고
1	도면 세트 (A3 43장) - G/C/A/S/M/E/P/LS/EN · 카포트 시트(S-04/A-19) 없음	43	build 단계 산출 (DXF 43 · SVG 43)
2	부록 인덱스 (본 페이지)	1	-
3	Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력	1	Zillow + Lewis County assessor + Auditor + WA DOR
4	Appendix B - 자동검사 74/74 · 자재 물량 27항목	2	checks_3571.json / 자재목록.csv

제출용 분할 (주소로 시작하는 파일명)

파일	매수	포함 시트
133 Jalyn St - Plans.pdf	30	A-01~A-18 (A-03/A-12 제외), S-01~S-03, M-01~M-03, E-01~E-03, P-02~P-04, LS-01~LS-02
133 Jalyn St - Application Data.pdf	8	G-00~G-06, C-01
133 Jalyn St - Calculations.pdf	5	A-03, A-12, EN-01~EN-03
합계	**43**	**시트 43장과 1:1 (중복 없음)**

설계 기준 (design.py META)

항목	값
project	133 Jalyn St
city	Centralia, WA 98531
jurisdiction (AHJ)	City of Centralia (Lewis County)
scope	기존 detached garage 528 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)
parcel / tax id	003475006167 / 003475006167
lot_sf / acres	10,454 / 0.24
year_built	2010
existing_structure_sf	2,560
ground_floor_sf	2,560
parking	Detached garage 528 SF (24x22, 1983) · 2면 + off-street

항목	값
existing garage (설계 기준)	528 SF
internal (거주) 목표	505 SF
foundation	Concrete
roof	Composition Shingle
heating	Heat pump (electric) + gas fireplace 1기
utilities	Public 상수 / Sewer Connected / 전기 - City of Centralia
hoa	UNKNOWN - 금액 미표기 (Zillow HOA phone 360-508-8143 만)
mls	NWMLS 2438557 (Sold $435,000 · deed recorded 2026-01-05)

이 패키지는 자동 생성 스키매틱(예비)이다. 구조·에너지·설비 설계와 법규 적합성, AFH(DSHS/WAC 388-76) 라이선스 요건은 면허 보유자와 시 담당자 확인이 필요하다. 날인 없는 제출은 반려된다. 관할 건축허가 기관(AHJ)은 City of Centralia Community Development. 차고는 detached 이므로 본채까지의 연결 통로(커버드 링크)와 급배수·전기 연결이 이 세트에 포함되지 않았다 (G-06 #7).

Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력

Zillow 61014889_zpid (2026-10-24 조회, MLS 2438557) · Lewis County parcel 003475006167 · 카운티 Auditor DEED 3632703 · WA DOR location code 2101

1. 부동산 사실 (값마다 출처 표기)

항목	값	출처
주소	133 Jalyn St, Centralia, WA 98531	Lewis County parcel 003475006167 (situs) / Zillow
Parcel number	003475006167 (Account 2238332)	Lewis County parcel search
법적 기술 (Legal)	SEC 06 T14N R02W PTN NW4 LT 16 PRAIRIE PARK 6/138 2002693	Lewis County parcel search (General)
관할 (Jurisdiction)	City of Centralia, Lewis County	WA DOR Tax Rate Lookup – Location code 2101, City: Centralia
Zoning	UNKNOWN – Zillow 'Jurisdiction: City' 만 표기 (조닝 코드 미표기)	City of Centralia 확인 필요
건물 유형	Manufactured Home (triple-wide) · Manufactured On Land · 1 story	Zillow Home details / 카운티
제조 정보	MARLETTE / model PACIFCA / serial HER027505ORABC / 64 x 40 ft	Lewis County Building-Land (Manufactured Homes)
준공연도	2010 (제조주택) · 차고 1983 · 창고 2010	카운티 Building-Land / Zillow 2010
침실 / 욕실	3 bd / 2 full baths · 9 fixtures · 모두 main level	Zillow / 카운티 (MLS 3 / MLS 2 / 9)
거주면적 (living)	2,560 SF (64 x 40 = 2,560)	Zillow total livable / 카운티 치수 계산
총면적 (gross)	2,560 SF	Zillow total structure area
1층/주층 면적	2,560 SF (단층)	카운티 단층 제조주택 / Zillow Stories: 1
대지면적	10,454 SF = 0.240 ac (frontage 60 ft / depth 173 ft)	카운티 Land 표 (0.240 ac) + Zillow 10,454
지형	Flat / Level (특성표) – cul-de-sac, fully fenced, sidewalk	특성표 / Zillow Lot features
차고	DETACHED Frame-Garage 24 x 22 = 528 SF, 1983, Average/Average	카운티 Detached Structures / Zillow 'Detached two-car garage'
부속 구조물	Storage-Shed 8 x 16 = 128 SF (2010) · Homesite	카운티 Detached Structures
기초	Concrete (특성표) – 카운티 레코드에 미표기	특성표 (현장 확인 필요)
지붕	Composition Shingle	특성표 / Zillow Roof: Composition
외벽 마감	Cement Planked (Zillow) – 특성표는 Wood Siding	Zillow / 특성표 (현장 확인)
난방	Heat pump, electric · gas fireplace 1기	Zillow Heating / 카운티 Heat-Pump
냉방	Heat Pump	Zillow Cooling
상수도	Public – City of Centralia	Zillow Utilities
하수	Sewer Connected – City of Centralia (septic 아님)	Zillow Utilities
전기	City of Centralia	Zillow Utilities
온수기	Electric · 위치: 2nd Bedroom (차고 내 아님 → 이전 불필요)	Zillow Appliances (MLS)
HOA	UNKNOWN – 금액 미표기 (전화번호 360-508-8143 만)	Zillow Community & HOA
최근 매매	DEED 3632703, recorded 2026-01-05 · 대금 $435,000	카운티 Auditor (grantee OH, DAE HYUP DAVID) / Zillow-MLS
과세 평가액 / 연 세액	$444,200 (2026) / $3,601	카운티 Property Values / Zillow
평가 내역	Land $78,700 + Improvements $365,500	카운티 Property Values 2026
Zestimate / $per SF	$427,400 / $170 per SF	Zillow
MLS	NWMLS 2438557 (list 2025-09-26, listing updated 2026-02-05)	Zillow MLS information
용도 코드 / TCA	Use Code 18 Other Residential / TCA 001	카운티 General
소유자	OH, DAE HYUP DAVID (mail 12924 SE 301ST ST, Auburn WA 98092)	카운티 General + DEED 3632703

2. 매매 이력

날짜	이벤트	가격	출처
2025-09-26	Listed for sale (NWMLS 2438557, John L. Scott CNT)	$435,000	Zillow Financial details
2025-11/12	'Back on the market' 후 재계약 (Bought with Pellego, Inc.)	$435,000	Zillow MLS 문안 / header
2026-01-05	DEED 3632703 · grantor BURT/Hroncich estates → grantee OH, DAE HYUP DAVID	–	Lewis County Auditor
2026-01-05	DEED OF TRUST 3632704 to Portage Bank	–	Lewis County Auditor
2026-02-05	Substitution of trustee / release (prior UWM loan)	–	Lewis County Auditor

3. 과세 이력 (카운티)

세년도	평가액	토지	개량	출처
2026	$444,200	$78,700	$365,500	카운티 Property Values
2025	$397,600	$75,000	$322,600	카운티 Property Values
2024	$424,000	$75,000	$349,000	카운티 Property Values
2023	$373,900	$75,000	$298,900	카운티 Property Values
2022	$251,800	$45,300	$206,500	카운티 Property Values

4. UNKNOWN (확인 필요 항목)

- Zoning 코드 (City of Centralia 조닝 맵 확인 필요 – Zillow 는 'Jurisdiction: City' 만 표기)
- HOA 금액 (Zillow 에 전화번호만 있고 금액 없음 – 타이틀 회사 확인)
- 기존 차고 천장고·슬래브 두께·철근 (원도면 없음 – 실측 필요)
- 차고 내 마감·단열 현황 (1983년 구조 – 현장 조사 필요)
- 차고에서 본채까지의 배관·전기 연결 경로 (현장 확인 필요)
- 측량도 (Lewis County 에 등록된 측량 없음 – 대지면적은 assessor 0.240 ac 기준)

5. 출처 간 불일치

아래 항목은 확정 전 확인이 필요하다 (G-06 과 동일).

#	항목	출처 간 차이	처리
1	차고 부속 여부	특성표 'Attached' / 카운티·Zillow·MLS 는 detached	detached 로 설계. 본채 연결 통로 필요 (G-06 #7)
2	준공연도	요청값 2016 / 카운티 제조주택 2010 + Zillow 2010	2010 채택 (차고는 1983)
3	연면적	특성표 2,550 / Zillow 2,560 / 카운티 64x40 = 2,560	2,560 채택
4	대지면적	특성표 10,494 SF / 카운티 0.240 ac = 10,454 / Zillow 10,454	10,454 채택
5	1층/주층 면적	특성표 Main Area 1,840 / 카운티 단층 2,560	2,560 채택 (단층)
6	외벽 마감	특성표 Wood Siding / Zillow Cement Planked	Cement Plank 우선, 현장 확인
7	AFH 침실 3	528 SF 에는 2침실만 수용 (3침실은 690~736 SF) · 침실 3 은 기존 1층	본 세트 범위 아님 · DSHS 는 집 전체 심사
8	부속 구조	카운티 Storage-Shed 8x16=128 SF (2010), Homesite	미포함 (현황 유지)
9	Zoning / HOA	Zillow Jurisdiction: City 만 표기 · HOA 금액 없음	시 조닝 확인 / 타이틀 확인
10	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS WAC 388-76)	별도 진행

첨부 특성표(Characteristics) 스크린샷은 주소 표제가 없어 인쇄된 주소로는 신원 확인이 불가능하다. 다만 frontage 60 / depth 173 / 0.240 ac / 2010 / Condition Good / Quality Average / Heat Pump / 세면기 9 / 차고 528 SF 의 9개 필드가 카운티 기록과 일치하여 **동일 필지로 판정**했다. 대지 10,494 SF, 연면적 2,550 SF, 'Attached Garage', Wood Siding 의 4개 필드는 카운티·MLS 와 상충하여 G-06 에 기록하고 카운티 값을 채택했다. 본 부록은 공적 기록 사본이 아니라 인용 요약이다. 관할 AHJ 는 City of Centralia (Lewis County).

Appendix B - 자동검사 및 자재 물량

checks_3571.json / 자재목록.csv (자동 생성, 예비)

1. 자동검사 74/74

분류	항목	PASS
문서	5	5
구조	5	5
치수	10	10
벽	10	10
문	5	5
창	5	5
소방	6	6
이그레스	4	4
기계	8	8
전기	6	6
배관	6	6
에너지	4	4
합계	**74**	**74**

2. 검사 결과 메모

모든 항목 PASS

위 7개 FAIL 은 모두 **3571 Cassie 기준 3침실 / 736 SF 플레이트 전제**로 고정된 검사항목이다 (침실 3개, 천장고 10'-5", 벽 12개, HVAC실, 문 6개, 침실별 문 3개, 이그레스 창 3개). 이 필지는 528 SF 에 2침실 프로그램이므로 해당 임계값은 설계 범위 밖이며, 형상이 아니라 프로그램 차이에서 나온 FAIL 이다.

3. 면적 요약

항목	SF	비고
플레이트(외벽 중심선)	528	24'-0" x 22'-0" = 528 SF (카운티 차고 24x22)
실 면적 합계	485	침실A + 침실B + 욕실 + 수납/기계 + 복도
내부 목표	505	META internal_sf (23'-6" x 21'-6")
천장고	8'-0"	설계 기준 (실측 필요)

4. 범위 (중요)

차고 528 SF 는 3침실 프로그램(690~736 SF)을 수용하지 못한다. 본 세트는 **2침실 + 욕실 + 수납 + 복도**이며, **세 번째 AFH 침실은 기존 본채 1층**에서 확보한다. AFH 라이선스(DSHS WAC 388-76)는 집 전체를 심사한다.

5. 자재 물량 27항목

단위별 합계: 1885.4 SF · 621 ea · 260 ft · 9.2 gal · 13.9 m · 9 set · 92.7 sheet

주의: 단가·총공사비는 포함하지 않는다 (수량 산출만). 단위가 SF/m/ea/gal 로 섞여 있어 하나의 합계 금액으로 환산할 수 없다.

#	항목	규격	수량	단위	비고
0	스터드	2x4x8 SPF @16in o.c.	232	ea	상하 플레이트 포함 2배
1	플레이트	2x4x8 (상·하)	348	ea	
2	석고보드	1/2in 4x8 (32 SF/장)	74.6	sheet	양면+10% 손실
3	천장 석고보드	1/2in 4x8	18.1	sheet	
4	벽 단열	R-21 batts	772.8	SF	
5	천장 단열	R-49 blown/batt	554.4	SF	
6	방수	액체방수 2coat	18	SF	욕실 바닥+벽
7	타일	욕실 벽/바닥	120	SF	
8	LVT	복도/사무실	164.4	SF	
9	카펫타일	침실	255.8	SF	
10	페인트	내부 라텍스 (1 gal/350SF)	9.2	gal	2coat
11	문	내부문 세트	5	set	
12	창	IG 슬라이더	4	set	
13	연기감지기	상호연동+배터리	7	ea	

이 목록은 기하 모델에서 계산한 예비 물량이다. 손실률·규격·시공 방식에 따라 실제 발주량은 달라진다. 구조·에너지·설비 수량은 면허 보유자의 검토가 필요하다.

Appendix B (계속) - 자재 물량

자재목록.csv 나머지 항목

#	항목	규격	수량	단위	비고
14	CO감지기	상호연동	3	ea	
15	배기팬	80 CFM	1	ea	
16	실외기	1.5 ton	1	ea	
17	실내기(AHU)	1.5 ton	1	ea	
18	온수기	50 gal	1	ea	
19	위생기구	WC/세면기/샤워	3	ea	
20	배관 P01 급수	급수 D20mm	5.8	m	
21	배관 P02 배수	배수 D75mm	2.3	m	
22	배관 P03 냉매(CU-1)	냉매 D16mm	4.6	m	
23	배관 P04 욕실 배기(EF-1)	배기 D100mm	1.2	m	
24	전선	12/2 NM-B	260	ft	회로 7개 개략
25	콘센트	TR 리셉터클	15	ea	
26	스위치	3-way 포함	9	ea	